



Festuca- Krótki Kardigan

Nr 2003-193-4505

Materiały

Okrągłe druty 3.5 mm, 80 cm

Ewentualnie druty pończosznice 3,5 mm

5 (6) 7 (8) motków po 50g
Baby Wool, Happy Sheep

7 guzików

Rozmiar

S (M) L (XL)

Wymiary

Szerokość: 48 (50) 52 (54) cm

Długość: 55 cm

Kup włóczkę tutaj:

<http://shop.hobbii.pl/festuca-krotki-kardigan>

Próbka

23 oczka na 10 cm,
32 okrążenia na 10 cm

Informacje o wzorze


Kardigan dziergamy na okrągło, na okrągłych drutach. Rozcinamy przód na środku, a na koniec dziergamy paski ściągacza na rozcięcie.

Hashtagi na media społecznościowe


#hobbiidesign #hobbiifestucacardigan



Dekolt

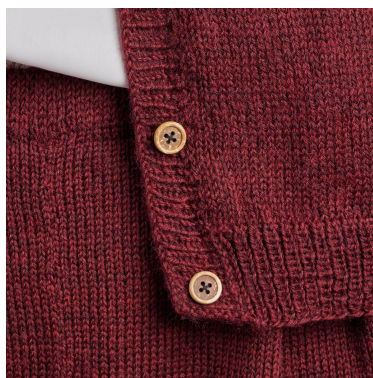

Ściągacze

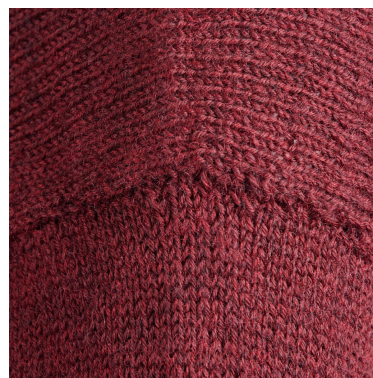

Ramię

Korpus

Nabierz 235 (245) 255 (265) oczek. Pierwsze 5 oczek na początku każdego rzędu, to oczka do przecięcia. Umieść marker po każdej stronie 5. oczek.

Przerabiaj na okrągło ścięciem ściągaczowym: *1 o. prawe, 1 o. lewe* aż robótka będzie mierzyć 5 cm.

Przerabiaj na okrągło ścięciem dżersejowym aż robótka będzie mierzyć 30 cm.

Robótka podzielona jest na część przednią i tylną, dziergasz na prosto tam i z powrotem, na okrągłych drutach, ścięciem dżersejowym. 120 (125) 130 (135) oczek w części przedniej i 115 (120) 125 (130) oczek w części tylnej.

Część przednia

Przerób na wysokość 13 cm, dziergając na prosto na okrągłych drutach.

Podkrój na szyję

Zamknij 27 oczek na środku przodu (5 środkowych oczek rzędu to oczka do przecięcia). Dalszą część ramion dziergamy osobno.

Prawe ramię

W rzędach z oczkami prawymi odejmujemy oczka na podkrój pod szyję:

1. rząd: 1 o. prawe, 2 o. prawe razem przerobione przez tylne pętelki, przerabiaj o. prawe do końca rzędu.
2. rząd: o. lewe.

Powtarzaj te dwa rzędy aż zrobisz 28 rzędów i odejmiesz oczka 14 razy.

Przerabiaj na prosto aż robótka będzie mierzyć 55 cm.

Odłóż do przerobienia później.

Lewa część przodu

Lewe ramię

W rzędach z oczkami lewymi odejmujemy oczka na podkrój pod szyję:

1. rząd: 1 o. lewe, 2 o. lewe razem przerobione przez tylne pętelki, przerabiaj o. lewe do końca rzędu.
2. rząd: o. prawe

Powtarzaj te dwa rzędy aż zrobisz 28 rzędów i odejmiesz oczka 14 razy.

Przerabiaj na prosto aż robótka będzie mierzyć 55 cm.

Odłóż do przerobienia później.

Plecy

Przerabiaj o. prawe na prosto, na wysokość 21 cm. Zamknij 44 oczka środkowe.

Podkrój pod szyję wykonaj tak samo jak na przedniej części, ale tylko 3 razy z każdej strony.

Odłóż do przerobienia później.

Zszyj ramiona razem szwem dziewiarskim/kitchener.

Rękawy

Nabierz ok. 80 (84) 88 (92) oczek wzdłuż brzegu pachy. Umieść marker na początku okrążenia otworu na pachę.

W pierwszym okrążeniu przerabiaj wszystkie oczka przez tylne pętelki. Przerabiaj na okrągło ścięciem dżersejowym odejmując równocześnie oczka po każdej stronie markera: przerabiaj o. prawe aż zostaną 2 przed markerem; 2 o. prawe razem przez tylne pętelki, przerabiaj oczka razem na prawo. Odejmuj oczka co 6 rzędów, 18 razy ogółem.

Przerabiaj aż rękawy będą mierzyć 42 cm. Przerób 5 cm ściągacza *1 o. prawe, 1 o. lewe*.

Wykończenie

Zszyj i przetnij przód pośrodku- dowiedz się jak to zrobić oglądając instrukcje umieszczone na końcu wzoru.

Podkrój pod szyję

Przerabiaj ściągacz wzdłuż dekoltu na wysokość 8 cm *1 o. prawe, 1 o. lewe*. Złóż ściągacz na pół i przyszyj krawędź po wewnętrznej stronie.

Rozcięcie przodu

Przeszyj zygzakiem oczka po każdej stronie rozcięcia = 1 i 5 oczko.

Przetnij środkowe oczka pomiędzy dwoma szwami.

Lewy pasek ściągacza

Dobierz oczka wzdłuż krawędzi, na prawej stronie. Pomijaj co 3. oczko (mniej więcej) po to aby pasek ściągacza na rozcięciu nie był zbyt luźny w stosunku do swetra.

W pierwszym okrążeniu przerabiaj w następujący sposób:

1 o. prawe przez tylną pętelkę, 1 o. lewe przez tylną pętelkę aby zamknąć dziurki powstałe przy dobieraniu oczek na brzegu.

Przerabiaj ściągacz *1 o. prawe, 1 o. lewe* aż będzie mierzył 3 cm.

Zamknij oczka ścięciem ściągaczowym.

Przyszyj 7 guzików do swetra rozmieszczając je po równo na pasku ściągacza.

Prawy pasek ściągacza

Dobierz oczka wzdłuż krawędzi, na prawej stronie.

W pierwszym okrążeniu przerabiaj w następujący sposób:

1 o. prawe przez tylną pętelkę, 1 o. lewe przez tylną pętelkę aby zamknąć dziurki powstałe przy dobieraniu oczek na brzegu.

Przerabiaj ściągacz *1 o. prawe, 1 o. lewe* aż będzie mierzył 1.5 cm.

Dziurki na guziki

Umieść 7 markerów na lewym pasku ściągacza naprzeciwko miejsca, w którym znajdują się guziki. Zrób dziurki w miejscach gdzie znajdują się markery w następujący sposób:

2 o. razem, narzut.

Przerabiaj ściągciem ściągaczowym aż pasek będzie mierzyć 3 cm. Zamknij oczka ściągciem ściągaczowym.


Miłego dziergania!



1- Zaznacz miejsce, w którym będziesz ciąć. Przeciągnij kontrastową nitkę wzdłuż krawędzi.



2- Przeszyj na maszynie zygzakiem po każdej stronie nitki.

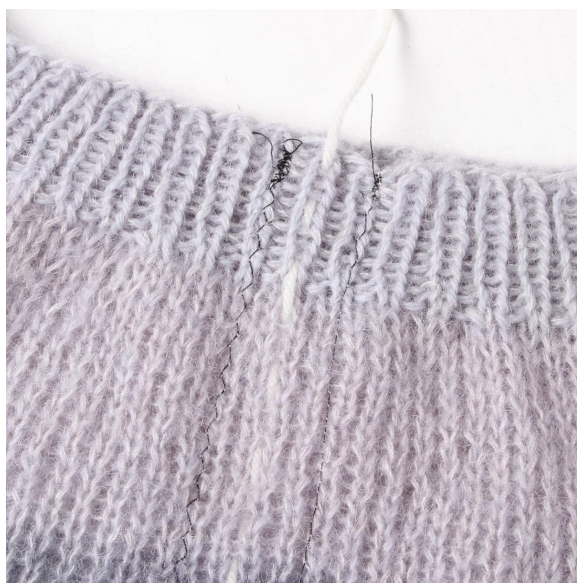

3- Ścieg zygzak podtrzymuje oczka na swoim miejscu, uważaj aby nie był zbyt ciasny.



4- Usuń nić i przetnij wzdłuż środkowych oczek.



5- Teraz brzeg wygląda w ten sposób.



6- Nabierz oczka na drut, na prawej stronie w następujący sposób.



7- Zaznacz miejsca gdzie mają być umieszczone guziki.



8- Gotowe!