



Kardigan Bromus

Nr 2003-193-3661

Materiały

Okrągłe druty 3,5 mm/80 cm
Opcjonalnie: Druty pończosznicze 3,5 mm
do zrobienia rękawów.

7 guzików

3 (3) 4 (5) motki 50 g Soft Alpaca kolor 03 **A**
5 (5) 6 (7) motków 50 g Soft Alpaca kolor 06
B

2 (2) 3 (3) motki 50 g Soft Alpaca kolor 08 **C**

Rozmiar

S (M) L (XL)

Wymiary

Szerokość: 50 (52) 54 (56) cm

Długość: 55 cm

Próbka

24 oczka = 10 cm

28 okrążeń = 10 cm

Informacje o wzorze

Kardigan dziergamy na okrągło, na okrągłych drutach, a następnie rozcinamy przód i otwory na rękawy.

Na środku przedniej części oraz po bokach przerabiamy oczka do przecięcia.

Możesz dziergać dwoma lub trzema kolorami wg schematu. Jeśli dziergasz tylko dwoma kolorami, możesz na koniec sweter wyszyć trzecim kolorem (**kolor C**).



Korpus

Nabierz 235 (245) 255 (265) oczek włóczką w **kolorze B**. Pierwsze 5 oczek na początku każdego rzędu, to oczka do przecięcia. Umieść marker po każdej stronie 5. oczek aby nie pomylić ich z oczkami przerabianymi wg diagramu. Kiedy **kolory A i C** zostaną dodane, przerabiaj oczka do przecięcia zmieniając kolory.

Przerabiaj ściągacz naokoło *1 o.p., 1o.l.* aż robótka będzie mierzyć 5 cm.

Przerabiaj naokoło ścięciem dżersejowym wg diagramu, zobacz str. 6.

Podziel korpus w następujący sposób:

5 oczek do przecięcia na środku, 56 oczek przedniej części, 3 (8) 13 (18) oczek na szew boczny (te przerabiane są w **kolorze B**), 112 oczek tylnej części, 3 (8) 13 (18) oczek na szew boczny i 56 oczek przedniej części = 2 powtórzenia diagramu na każdej przedniej części 4 powtórzenia diagramu na tylnej części.

Przerabiaj ścięciem dżersejowym wg schematu, aż robótka będzie mierzyć 53 cm. Przerób kolejne 2 cm włóczką w **kolorze B** ścięciem dżersejowym.
Zamknij luźno wszystkie oczka.

Rękawy

Nabierz 48 (50) 52 (54) oczek włóczką w **kolorze B** i przerób 5 cm ściągacza *1 o.p., 1 o.l.*.
Przerabiaj naokoło ścięciem dżersejowym dodając w tym samym czasie równomiernie oczka tak, aby było 58 oczek (wszystkie rozmiary).

Umieść marker na początku okrążenia. Przerób pierwsze oczko włóczką w **kolorze B**, powtórz diagram 2 razy, przerób ostatnie oczko włóczką w **kolorze B**.

Przerabiaj wzór ścięciem dżersejowym zgodnie z diagramem dodając w tym samym czasie oczka włóczką w **kolorze B** z każdej strony markera utwórz kiln pod rękawem.

Dodawanie oczek

Dodawaj oczka w każdym 6. okrążeniu aż kiln będzie miał ogółem 30 (34) 38 (42) oczek. Kontynuuj bez dodawania aż rękaw będzie mierzyć 45 cm. Zakończ 2 cm ścięciem dżersejowym włóczką w **kolorze B**. Nie odcinaj włóczki i przerób zapas na szew. Od tego momentu będziesz przerabiać tam i z powrotem **kolorem B**. Przerób 2 cm odwróconym ścięciem dżersejowym (oczka lewe na prawej stronie i oczka prawe na lewej stronie).

Zamknij luźno wszystkie oczka.

Zapas na szwy jest przyszyty do wewnętrznej strony rękawa, żeby zakryć krawędź cięcia otworu na ramię.

Wykończenie

Przeszyj zygzakami na maszynie do szycia wzdłuż centralnej części przodu, dekoltu i obu pach. Następnie rozetnij wszystkie szwy i obszyj krawędzie.

Brzeg naokoło szyi

Zaznacz dekolt na przedniej części kontrastową nitką. Odmierz ok. 7 cm od brzegu i 9-10 cm z każdej strony oczek do przecięcia na środku.

Przeszyj zygzakami wzdłuż nitki i rozetnij z 1- 1,5 cm zapasem na szwy.

Brzeg zostanie wykończony później.

Rozcięcie z przodu

Przeszyj zygzakami na maszynie do szycia z obu stron oczka do przecięcia = raz w pierwszej linii oczek i raz w piątej linii oczek do przecięcia.

Przetnij na środku pomiędzy przeszyciami.

Pachy

Zmierz szerokość rękawa przy brzegu. Zaznacz szerokość rękawa na korpusie. Przeszyj zygzakami na maszynie do szycia wzdłuż oczek do przecięcia w każdym z otworów na rękawy. Rozetnij pomiędzy tymi dwoma szwami.

Szwy na ramionach

Zszyj ramiona ścięciem dziewiarskim rozpoczynając od otworu na ramię.

Brzegi

Brzeg pod szyją

Dobierz oczka włóczką w **kolorze B** wzdłuż brzegu pod szyją i przerób 8 cm ściągaczem *1 o.p., 1 o.l.*. Złóż brzeg na lewej stronie i zszyj.

Lewy pasek ściągacza

Dobierz oczka włóczką w **kolorze B** wzdłuż krawędzi na prawej stronie. Pomijaj co 5. oczko po to aby pasek ściągacza na rozcięciu nie był zbyt luźny w stosunku do swetra.

W pierwszym okrążeniu przerabiaj w następujący sposób:

1 o. prawe przez tylną pętelkę, 1 o. lewe przez tylną pętelkę aby zamknąć dziurki powstałe przy dobieraniu oczek na brzegu.

Przerabiaj ściągacz *1 o. prawe, 1o. lewe* aż będzie mierzył 3 cm.

Zamknij oczka ścięciem ściągaczowym.

Przyszyj 7 guzików do swetra rozmieszczając je po równo na pasku ściągacza.

Prawy pasek ściągacza

Dobierz oczka włóczką w **kolorze B** wzdłuż brzegu na prawej stronie, tak samo jak przy lewym pasku.

W pierwszym okrążeniu przerabiaj w następujący sposób:

1 o. prawe przez tylną pętelkę, 1 o. lewe przez tylną pętelkę aby zamknąć dziurki powstałe przy dobieraniu oczek na brzegu.

Przerabiaj ściągacz *1 o. prawe, 1o. lewe* aż będzie mierzył 1.5 cm.

Dziurki na guziki

Umieść 7 markerów na lewym pasku ściągacza na wysokości miejsca, w którym znajdują się guziki. Zrób dziurki w miejscach gdzie znajdują się markery w następujący sposób:

2 o. razem (prawe lub lewe, zgodnie z oczkami ściągacza), narzut.

Przerabiaj ścięciem ściągaczowym aż pasek będzie mierzyć 3 cm. Zamknij oczka ścięciem ściągaczowym.

Przyszywanie rękawów

Przyszyj rękawy do korpusu na prawej stronie ścięciem dziewiarskim, włóczką w **kolorze B**.

Przeszyj ostatnie okrążenie ścięgu dżersejowego na rękawie (przed zapasem na szew).


Przewróć robótkę na lewą stronę i przyszyj zapas do korpusu ścięciem obrzucającym, kryjąc oczka do przecięcia.



1- Zaznacz miejsce, w którym będziesz ciąć. Przeciągnij kontrastową nitkę wzdłuż krawędzi.



2- Przeszyj na maszynie zygzakiem po każdej stronie nitki.

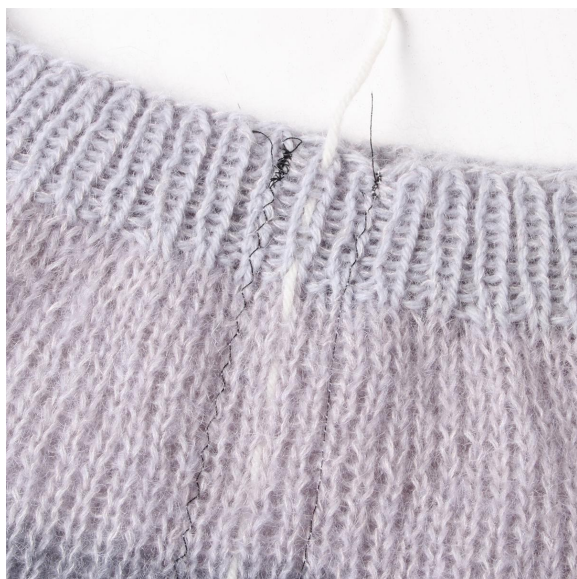

3- Ścieg zygzak podtrzymuje oczka na swoim miejscu. Uważaj aby nie był zbyt ciasny.



4- Usuń nić i przetnij wzdłuż środkowych oczek.



5- Teraz brzeg wygląda w ten sposób.



6- Nabierz oczka na drut, na prawej stronie w następujący sposób.




7- Zaznacz miejsca gdzie mają być umieszczone guziki.



8- Gotowe!

Diagram

Zwracaj proszę uwagę na napięcie włóczki. Uważaj, żeby włóczka nie była zbyt mocno naciągnięta na lewej stronie robótki.

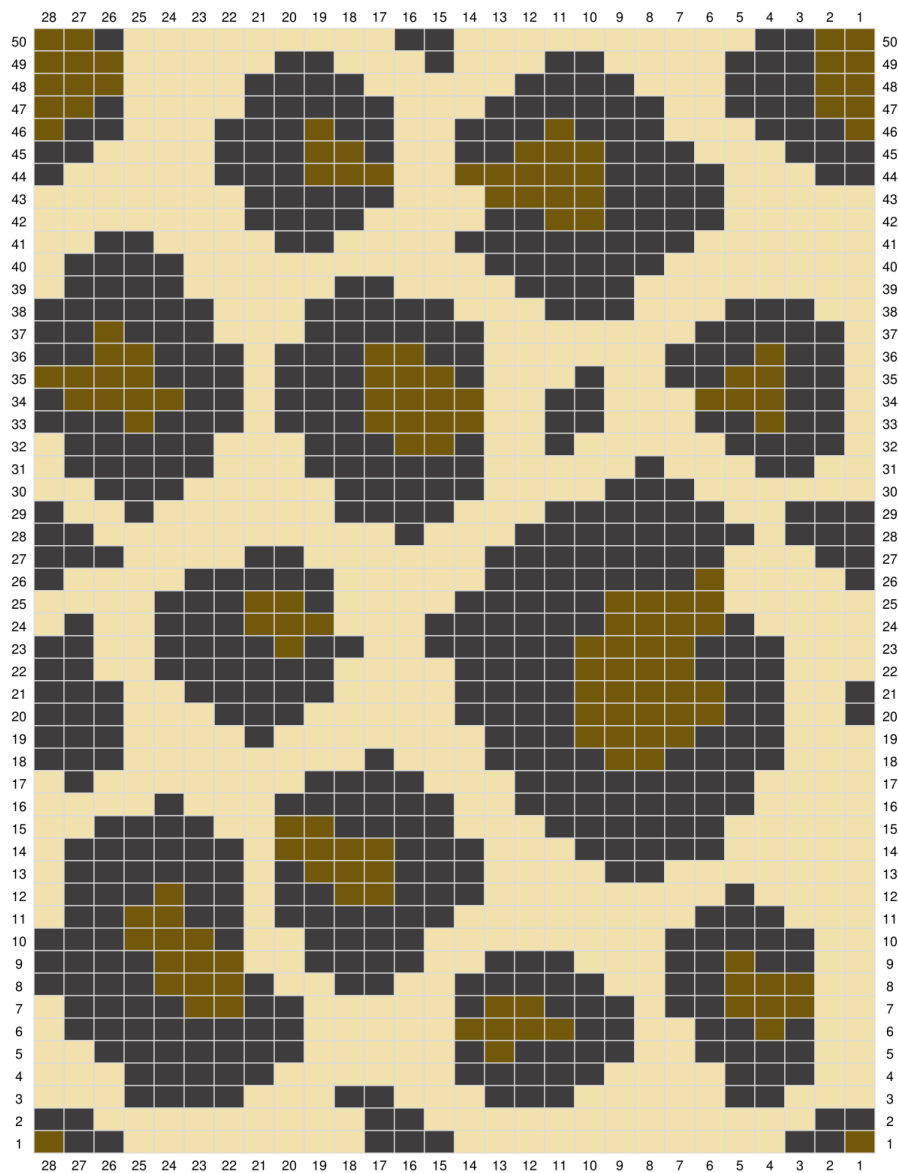

Baw się dobrze!