



Anette - Perłowy sweter Print

Nr. 2004-202-5353

Materiały

5 (6) 7 motki Woolpower print kolor 109

Druty okrągłe 40 i 80 cm/ 6 mm i 7 mm

Druty pończosznice 6 mm i 7 mm

Drut pomocniczy z żyłką

Znaczniki

Włóczka

Woolpower print, Happy Sheep

100% wełna/ 100 g = 160 m

Próbka

14 oczek i 25 okrążeń na 10 cm

ściegiem ryżowym na drucie 7 mm

Kup włóczkę tutaj

<http://shop.hobbii.pl/anette-perlowy-sweter-print>

Rozmiar

S (M) L

Wymiar

Szerokość: 48 (51) 55 cm

Długość: 48 (50) 52 cm

Objaśnienie do wzoru

Sweter dziergany od dołu. Korpus i

rękawy dziergane oddzielnie i

złączone w karczku. Oczka

odejmowane w raglanie.

Paski w swetrze różnią się ze



względu na różną ilość oczek w

korpusie i w rękawach.

Hashtagi dla mediów

społecznościowych

#hobbii design #hobbii anette

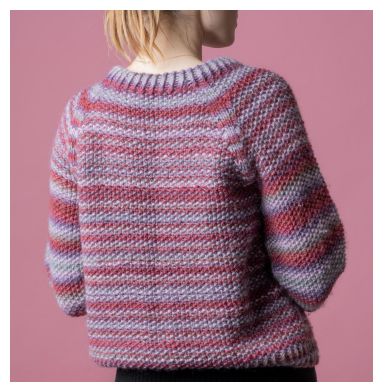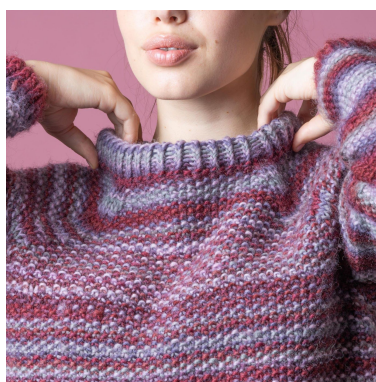

Życzymy przyjemnego dziergania!

Opis wykonania

Brzeg/ściągacz

Nabierz 134 (144) 154 oczka na drut okrągły 6 mm i przerabiaj na okrągło.

Przerób 5 cm ścięgiem ściągaczowym z przekręconymi oczkami: *1 o. prawe przekręcone, 1 o. lewe*.

Korpus

Zmień na drut okrągły 7 mm.

Przerabiaj ścięgiem ryżowym

1. okrażenie: *1 o. prawe, 1 o. lewe*. Powtarzaj od * - * do końca okrażenia.

Następnie przerabiaj oczka lewe nad prawymi oczkami oraz oczka prawe nad lewymi oczkami.

W 1. okrażeniu dodaj 1 oczko = 135 (145) 155 oczek.

UWAGA Gdy jest nieparzysta liczba oczek, można przerabiać na okrągło oczka prawe i lewe cały czas.

Przerabiaj aż robótka osiągnie dł. 32 (33) 34 cm.

Umieść znacznik na początku okrażenia.

Podkrój pachy

Przerabiaj do 4 (5) 5 oczka przed początkiem okrażenia, zamknij 8 (9) 10 oczek, przerabiaj aż będziesz mieć 60 (64) 68 oczek na drucie po zamknięciu, zamknij 7 (8) 9 oczek = 60 (64) 68 oczek.

Odłóż robótkę i wydziergaj obydwie rękawy.

Rękawy

Brzeg/ściągacz

Nabierz 34 (36) 40 oczka na druty pończosznice 6 mm i przerabiaj na okrągło.

Przerób 5 cm ścięgiem ściągaczowym z przekręconymi oczkami: *1 o. prawe przekręcone, 1 o. lewe*.

Rękaw

Umieść znacznik na początku okrażenia.

Zmień na druty pończosznice 7 mm.

Przerabiaj 1 o z każdej strony znacznika dżersejem = szew rękawa.

Przerabiaj ścięgiem ryżowym

1. okrażenie: *1 o. prawe, 1 o. lewe*. Powtarzaj od * - * do końca okrażenia.

Następnie przerabiaj oczka lewe nad prawymi oczkami oraz oczka prawe nad lewymi oczkami.

Przerób 4 cm ścięgiem ryżowym. Zakończ na początku okrażenia.

Zacznij dodawanie oczek

Dziergaj 1 o. prawe, dodaj 1 oczko (wyrób oczko z poprzecznej nitki pomiędzy dwoma następnymi oczkami i przerób to oczko przekręcone na prawo), przerabiaj do 1 oczka przed znacznikiem, dodaj 1 oczko, 1 o. prawe = 2 oczka dodane.

Dodaj oczka ścięgiem ryżowym w co 8. okrażeniu aż będziesz mieć 52 (54) 56 oczka.

Przerabiaj aż rękaw mierzy 47 (47) 47 cm.

Przerabiaj do 4 (5) 5 oczka przed znacznikiem, zamknij 8 (9) 10 oczek = 44 (45) 46 oczka.

Odłóż rękaw i wydziergaj drugi rękaw w taki sam sposób.

Karczek

Połącz części w całość: Tył, rękaw, przód, rękaw = 208 (218) 228 oczek.

Umieść znacznik w każdym złączeniu (4 szwy raglanowe).

Dziergaj 1 oczko dżersejem z każdej strony znacznika.

Przeczytaj opis wykonania do końca

Na tyle oraz na przodzie należy odejmować oczka w co 2. okrażeniu.

Na rękawach należy odejmować oczka w co 2. lub 4. okrażeniu.

Oczka należy odejmować ścięgiem ryżowym z każdej strony tych 2 oczek prawych w każdym szwie raglanowym = 8 lub 4 oczka ujęte w okrażeniu.

Odejmowanie oczek w raglanie

Przerób 1 okrażenie ścięgiem ryżowym oraz 4 szwy raglanowe.

Okrażenie odejmowania oczek: 1 o. prawe, 2 oczka razem, *przerabiaj ścięg ryżowy do 3 oczka przed następnym znacznikiem, 2 oczka razem, 2 o. prawe, 2 oczka razem*, powtarzaj od * - * jeszcze 2 razy, przerabiaj ścięg ryżowy do 3 oczka przed następnym znacznikiem, 2 oczka razem, 1 o. prawe = 8 oczek ujętych.

Odejmuj oczka w ten sposób w sumie 7 (7) 5 razy.

Od teraz należy odejmować oczka na tyle oraz na przodzie w co 2. okrażeniu oraz tylko w co 4. okrażeniu na rękawach aż zostanie 76 (82) 88 oczek.

Dekolt

Zmień na druty pończosznicze 6 mm i przerabiaj ściągacz, w następujący sposób: Pierwsze okrażenie należy przerobić jak ścięg ryżowy z 1 oczkiem przekręconym na prawo i 1 oczkiem lewym.

Przerabiaj aż pliska mierzy 7 cm. Zamknij luźno oczka ścięgiem ściągaczowym. Złóż pliskę do środka i przyszyj z lewej strony.

Wykończenie

Zszyj pod pachami.