

WZÓR NA DRUTY

Simply Wintry

Kamizelka

Projekt: Sanna Mård Castman | Hobbii Design

MATERIAŁY

7 (8) 9 (10) 11 (12) 13 motków Amigo XL
kolor 058

Okrągłe druty 4.5 mm, 40 cm. 4.5 mm i 5.5 mm, 60 cm lub 80 cm

Markery
Igła
Druty do warkoczy

WŁÓCZKA

 **Amigo XL**, Hobbii
100 % Arylic. 50 g = 100 m

PRÓBKA

10 cm x 10 cm używając drutów 5.5 mm =
17 o. x 24 rz. ściegiem dżersejowym

SKRÓTY

o.p. = oczko prawe
o.l. = oczko lewe
o. = oczko/a
PS = na prawej stronie robótki
LS = na lewej stronie robótki

UWAGI

Oczko brzegowe (o. brzeg.) = Przerabiaj o.p. na początku i końcu każdego rzędu.
Zdjąć o. jak do przerobienia na prawo = Na około: Rząd 1; zdjąć o. jak do przerobienia na prawo. Rząd 2; o.p.
Na prosto: PS; zdjąć o. jak do przerobienia na prawo. LS; o.l.

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl.
Pamiętaj proszę aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

ROZMIAR

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

WYMIARY

Klatka piersiowa: 100 (108) 118 (124) 136 (148) 162 cm
Długość: 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 cm

INFORMACJE O WZORZE

Simply Wintry to ciepła kamizelka przerabiana na okrągło, od dołu do góry.
Przy "pachach" rozdzielamy i wykańczamy każdą stronę osobno.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbiiSIMPLYWINTRY

Wzór



KORPUS

Na okrągłe druty 4.5 mm, 80 cm, nabierz 177 (192) 210 (216) 240 (261) 282 o. Przerabiaj na okrągło ściągacz 1 o.p., 2 o.l. Umieść marker na początku pierwszego okrążenia = Prawa strona. Przerób 19 okrążeń (8 cm). W ostatnim okrążeniu dodaj równomiernie 1 (2) 0 (2) 2 (1) 0 o. = 178 (194) 210 (218) 242 (262) 282 o.

Zmień na okrągłe druty 5.5 mm, 80 cm. Przerabiaj w następujący sposób:

*6 (4) 2 (4) 4 (3) 8 o.l. X zdejmij o. jak do przerobienia na prawo, 5 o.l. X, powtórz X-X 2 (3) 4 (4) 5 (6) 6 razy ogółem. Zdejmij o. jak do przerobienia na prawo, 3 o.l., schemat 16 o., 3 o.l., zdejmij o. jak do przerobienia na prawo, 5 o.l., zdejmij o. jak do przerobienia na prawo, 3 o.l., schemat 16 o., 3 o.l., X-X 2 (3) 4 (4) 5 (6) 6 razy ogółem, zdejmij o. jak do przerobienia na prawo, 6 (4) 2 (4) 4 (3) 8 o.l. *, tam gdzie znajduje się marker = lewa strona. Powtórz *-* jeszcze jeden raz = PRZÓD.

Kiedy robótka będzie mierzyć 29 (30) 31 (32) 33 (34) 36 cm, podziel i zakończ Tył i Prząd oddzielnie. Zostaw 89 (97) 105 (109) 121 (131) 141 o. na drucie = TYŁ. Przełóż pozostałe o. na agrafkę do zbierania oczek = PRZÓD.

TYŁ

Pierwszy rząd jest na PS.

Zmień na okrągłe druty 60 cm.

Nabierz 1 o. na początku i na końcu rzędu (o. brzeg.) = 91 (99) 107 (111) 123 (133) 143 o.

Przerabiaj jak wcześniej.

Szyja: Kiedy robótka będzie mierzyć 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 cm, przerób 30 (34) 38 (39) 45 (49) 54 o., zamknij 31 (31) 31 (33) 33 (35) 35 o. na środku, przerabiaj do końca.

Zakończ każdą stronę oddzielnie.

Lewa strona:

(LS) Przerabiaj do końca.

(PS) Zamknij kolejne 3 o. na dekolcie pod szyją. Przerabiaj do końca.

(LS) Przerabiaj do końca.

(PS) Zamknij pozostałe o..

Prawa strona: Przerabiaj tak jak lewą stronę, ale w lustrzanym odbiciu. Zamknij o. na dekolcie pod szyją na LS.

PRZÓD

Przełóż o. na okrągłe druty 5.5 mm, 60 cm.

Pierwszy rząd jest na PS.

Nabierz 1 o. na początku i na końcu rzędu (o. brzeg.)

Przerabiaj jak wcześniej.

Szyja: Kiedy robótka będzie mierzyć 46 (48) 50 (52) 54 (56) 58 cm, przerób 37 (41) 45 (46) 52 (56) 61 o.p., zamknij 17 (17) 17 (19) 19 (21) 21 o. na środku na dekolcie. Przerabiaj do końca.

Zakończ każdą stronę oddzielnie.

Prawa strona:

(LS) Przerabiaj do końca.

(PS): Zamykaj co drugi rząd 3-2-2-1-1-1 o. Zamknij pozostałe o. kiedy robótka będzie mierzyć tyle samo co Tył.

Lewa strona: Przerabiaj jak prawą stronę, ale w lustrzanym odbiciu. Zamknij o. na dekolcie pod szyją na LS.

WYKOŃCZENIE

Zablokuj części do odpowiednich wymiarów. Połącz ramiona.

Golf: (PS). Na okrągłe druty 4.5 mm, 40 cm, dobierz 86 (86) 86 (90) 90 (94) 94 o. wzdłuż dekoltu. 1 o.p., 1 o.l. na około. Kiedy golf będzie mierzyć 22-23 cm, zamknij o.

UWAGA: po 4 cm, zmień na okrągłe druty 5.5, 40 cm.

Wykończenie ramion: (PS) Na okrągłe druty 4.5 mm, 40 cm, dobierz oczka wzdłuż otworu na ramię. Dobieraj w każdym rzędzie, pomijając każdy 4 rząd. Przerabiaj ściągacz 1 o.p., 1 o.l. przez 8 cm. Zamknij o. ścięciem ściągaczowym. Złóż na pół na lewą stronę i zszyj.

Miłej zabawy!

Sanna



SCHEMAT

Jak przerabiać schemat.



Na okrągło: Na schemacie pokazany jest co drugi rząd.

Na prosto: Na schemacie pokazane są rzędy na PS.


LS = o.p. tam gdzie o.p., o.l. tam gdzie o.l.

Zaczynij w miejscu "Zaczynij tutaj", zakończ w miejscu "Zakończ tutaj". Rzędy/Okrążenia:


Zaczynij w miejscu "Zaczynij tutaj". Powtórz *-*.

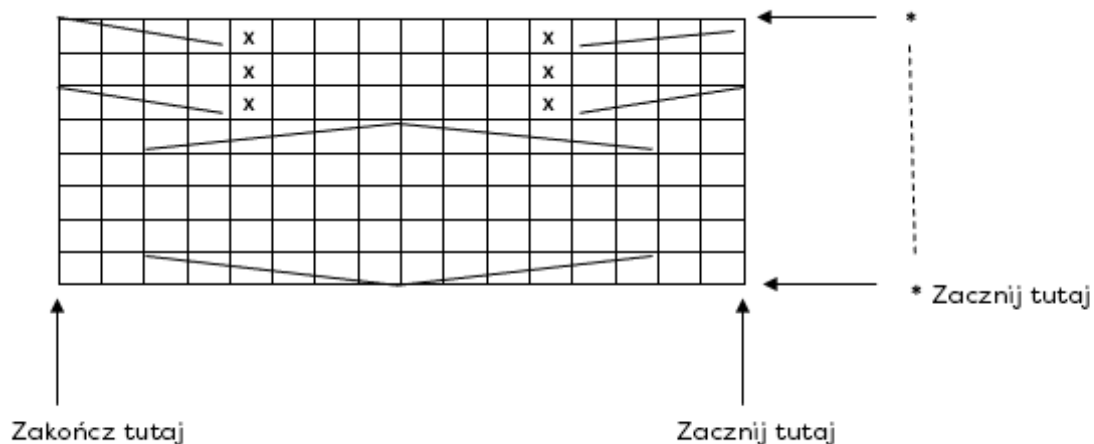


6 o. warkocza na prawo = przenieś 3 o. na drut do warkoczy i umieść z tyłu. 3 o.p. 3 o.p. z drutu do warkoczy.



6 o. warkocza na lewo = przenieś 3 o. na drut do warkoczy i umieść z przodu. 3 o.p. 3 o.p. z drutu do warkoczy.



4 o. warkocza na prawo = przenieś 2 o. na drut do warkoczy i umieść z tyłu. 2 o.p. 2 o.p. z drutu do warkoczy.



4 o. warkocza na lewo = przenieś 2 o. na drut do warkoczy i umieść z przodu. 2 o.p. 2 o.p. z drutu do warkoczy.



Na okrągło: o.p. we wszystkich rzędach.
Na prosto: o.p. na PS, o.l. na LS.



Na okrągło: o.l. we wszystkich rzędach.
Na prosto: o.l. na PS, o.p. na LS.