



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Daisy

Top

Design: [AnxiousGirlKnits](#) | Hobbii Design

MATERIAŁY

Friends Cotton 8/6

K1: 2 (2) 3 (3) motki, kolor Pistachio, 108

K2: 2 (2) 3 (3) motki, kolor Baby Pink, 51

K3: 1 (1) 1 (1) motek, kolor White, 01

K4: 1 (1) 1 (1) motek, kolor Lemon, 23

Druty z żyłką 3.5mm, 40cm

Znaczniki ściągów

Igła do cerowania

WŁÓCZKA

 Friends Cotton 8/6, Hobbii

100% bawełna

50 g = 105 m

PRÓBKA

21 o x 30 rz. = 10 cm x 10 cm

SKRÓTY

o.p. = oczko prawe

o.l. = oczko lewe

o = oczko

K1/K2/K3/K4 = kolor 1/2/3/4

PS = prawa strona

LS = lewa strona

SSK = Zdjąć 2 o jak do przerobienia na prawo, przerobić te 2 oczka razem na prawo

Z = Znacznik ścięgu

GSR = German short rows (Niemieckie rzędy skrócone)

2 o.p. raz = 2 oczka prawe razem

Kfb = przerobić oczko prawe od przodu i od tyłu

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

ROZMIAR

S (M) L (XL)

WYMIAR

Szerokość: 42 (46) 51 (55) cm

Długość z boku: 24.5 (28) 31.5 (35) cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Top jest przerabiany od dołu do góry ścięgiem dżersejowym. Do zmiany koloru stosuje się technikę intarsji. Kwiat jest również wykonywany przy użyciu intarsji, zgodnie ze schematem. Podkrój pachy kształtowany za pomocą odejmowanych oczek, a Niemieckie rzędy skrócone (German short rows) kształtują dekolt. Ramiączka wykonane tasiemką i-cord, a brzeg podwinięty i przyszyty ręcznie.

Wzór jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych dziewiarek ze względu na wykorzystane techniki, takie jak intarsia i niemieckie rzędy skrócone.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiiesign

#anxiousgirlknits

#hobbiiidaisy

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/daisy-top>

Opis wzoru



INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Podczas wykonywania kwiatka, możesz podzielić motki K1, K2 i K3 na dwa mniejsze kłębki lub po prostu użyć dwóch nitek z tego samego motka. Musisz jeszcze zrobić jeden mały kłębek K3 długości kilku metrów na górną krawędź kwiatka, ponieważ do dziergania potrzebujesz 3 kłębków w kolorze K3.

PRZÓD

Na druty z żyłką 3.5mm nabierz 44 (49) 54 (58) oczka, włóczką w kolorze K1. Aby wykonać ładne przejście między kolorami, nabierz 1 dodatkowe oczko K1. Połóż K2 na lewym drucie obok oczek K1, trzymaj razem palcami pętelkę początkową. Przeciągnij dodatkowe oczko K1 nad oczkiem K2, jak przy zamykaniu oczek, i mocno zaciągnij K1, powinno to zabezpieczyć włóczkę K2 i trzymać ją na miejscu. Kontynuuj nabieranie 43 (48) 53 (57) oczek w kolorze K2. Na drucie powinno być 88 (98) 108 (116) oczek.

Twój następny rząd będzie rzędem na prawej stronie robótki, będziesz przerabiać ten top dżersejem ze zmianą koloru techniką intarsji na środku. Aby zmienić kolor, po przerobieniu wszystkich oczek jednego koloru i rozpoczęciu następnego skrzyżuj włóczki na lewej stronie robótki, aby je „zablokować”. W ten sposób unikniesz dziur, a ty możesz kontynuować przerabianie drugim kolorem.

Przerób 3 rzędy, 4-ty rząd będzie rzędem na LS robótki, przerób w tym rzędzie pierwsze i ostatnie oczko na lewo, ale pozostałe oczka przerób na prawo. Ten rząd oznacza linię zgięcia, która będzie potrzebna na końcu projektu i jest to brzeg początkowy.


Przerabiaj aż długość robótki od brzegu oczek lewych wynosi 8 (11) 13 (15) cm, zanotuj, ile rzędów zostało wykonanych, aby tył był taki sam. Upewnij się, że ostatni rząd był na LS. Jeśli chcesz wydłużyć lub skrócić bluzkę zrób to tutaj, ale pamiętaj, że może to oznaczać, że będziesz potrzebować mniej/więcej włóczki.

Czas rozpocząć przerabianie kwiatka. Zaczynasz od prawego dolnego rogu schematu, rząd 1, 1 o. I przerabiasz od prawej do lewej w rzędach na PS robótki i od lewej do prawej w rzędach na LS robótki. Zmiany koloru zostaną wykonane za pomocą intarsji, dzięki czemu nie musisz prowadzić włóczki z tyłu robótki. To powinno sprawić, że stokrotka będzie ładnie się układać na płasko.




Kiedy dołączysz nowy kolor kwiatka, nie możesz skrzyżować nitek, aby uniknąć dziur. Odkryłam, że najlepiej jest uchwycić nowy kolor na LS, w oczku zanim musisz zmienić kolor. Robisz to, owijając nowy kolor wokół koloru, którym obecnie przerabiasz, a kiedy przerobisz ostateczne oczko obecnym kolorem, nowy kolor powinien zostać złapany w supełku po LS robótki.


Rozmiar S

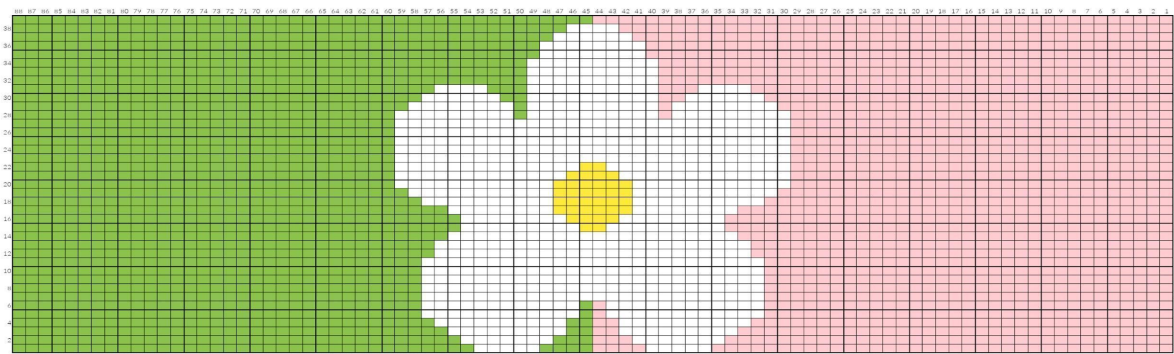


Rozmiar M

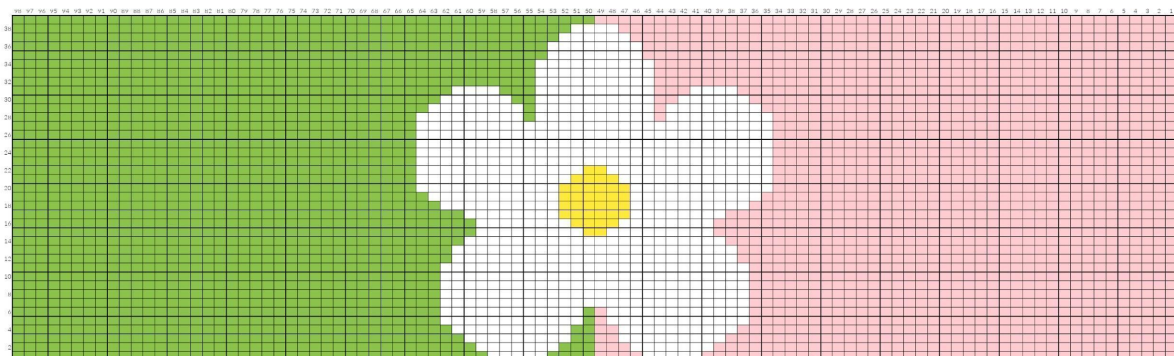

Rozmiar L

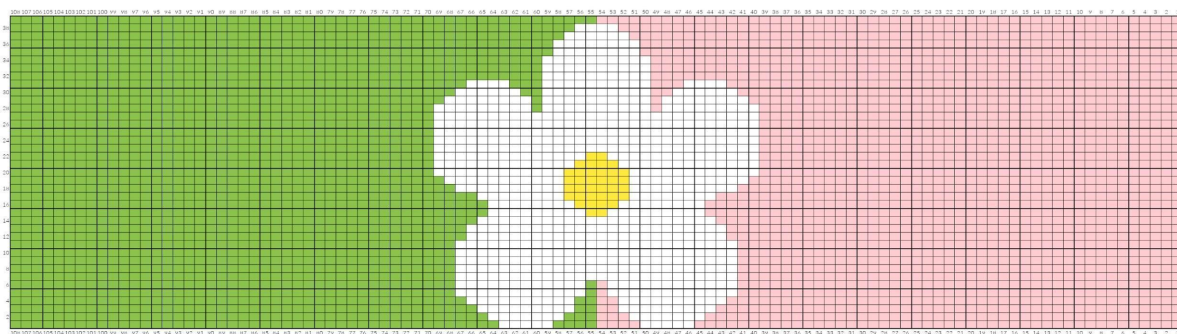

Rozmiar XL

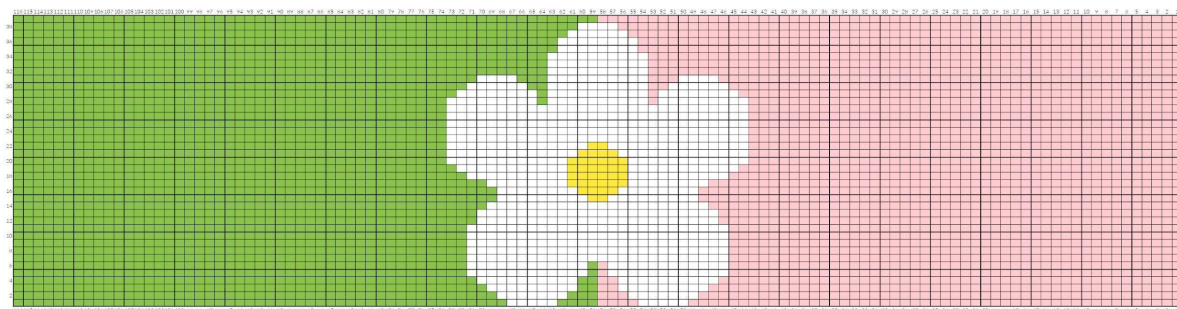

Po wykonaniu kwiatka należy przerabiać jak wcześniej, zmieniając kolor na środku przez 12 (14) 18 (22) rzędów, (rząd 39 na schemacie to pierwszy rząd z 12 (14) 18 (22) rzędów)
Długość robótki powinna wynosić 24.5 (28) 31.5 (35) cm od linii zgięcia, jeśli długość nie została zmieniona.

Następny rząd powinien być rzędem na PS robótki, teraz zaczniesz kształtować podkrój pachy i dekolt.

Rząd 1 PS: Zamknij 5 (5) 7 (7) o, o.p.

Rząd 2 LS: Zamknij 5 (5) 7 (7) o, o.l.

Na drucie zostanie 78 (88) 94 (102) o, odlicz 27 (30) 32 (36) o z każdej strony i umieść znacznik. Teraz należy wykonywać GSR (niemieckie rzędy skrócone), aby wymodelować dekolt, jednocześnie zamykając oczka, aby wymodelować podkrój pachy.

Rząd 3 PS: Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, SSK, o.p. do pierwszego z, odwróć (GSR) (możesz usunąć ten znacznik)

Rząd 4 LS: o.l.

Rząd 5 PS: Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, SSK, o.p. do 1-szego przed oczkiem podwójnym (gsr), odwróć (gsr) (będziesz mieć 1 o między każdym rzędem skróconym gsr)

Rząd 6 LS: o.l.

Powtórz rzędy 5+6, jeszcze 6 (7) 8 (9) razy (w sumie zrobisz 8 (9) 10 (11) rzędów skróconych (gsr) powinny zostać 4 o do następnego podwójnego oczka (gsr).

Rząd 19 (21) 23 (25) PS: Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, SSK, o.p. jednocześnie przerabiając oczka podwójne jako jedno oczko, aż zostaną 3 o, 2 o.p. raz, 1 o.p.

Rząd 20 (22) 24 (26) LS: Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, o.l. do z, odwróć (gsr) (możesz usunąć ten znacznik)

Rząd 21 (23) 25 (27) PS: o.p. aż zostaną 3 o, 2 o.p. raz, 1 o.p.

Rząd 22 (24) 26 (28) LS: Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, o.l. do 1-szego przed oczkiem podwójnym (gsr), odwróć (gsr) (będziesz mieć 1 o między każdym rzędem skróconym gsr)

Rząd 23 (25) 27 (29) PS: o.p. aż zostaną 3 o, 2 o.p. raz, 1 o.p.

Powtórz rzędy 22+23 (24+25) 26+27 (28+29), jeszcze 6 (7) 8 (9) razy (w sumie zrobisz 8 (9) 10 (11) rzędów skróconych (gsr) powinny zostać 3 o do następnego podwójnego oczka (gsr).

Rząd 36 (40) 44 (48) LS: Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, o.l. jednocześnie przerabiając oczka podwójne jako jedno oczko

Rząd 37 (41) 45 (49) PS: 2 o.p., przerobić o p. od przodu i od tyłu (kfb), 1 o.p., przełóż nowo wykonane oczko z kfb nad 1 o.p., zamknij pozostałe oczka, aż zostaną 2 o na lewym drucie (3 licząc o na prawym drucie), 2 o.p.

Masz teraz 3 o z każdej strony, z tych oczek zostaną wykonane ramiączka.

Przełóż 3 o na agrafkę dziewiarską. Przerabiaj 3 o wykonując tasiemkę icord o długości około 45 (48) 52 (55) cm. Możesz zrobić dłuższą lub krótszą tasiemkę. Zamknij oczka i utnij włóczkę.

Dołącz właściwy kolor do 3 o z agrafki, wykonaj drugie ramiączko tej samej długości. Zamknij oczka.

TYŁ

Na druty z żyłką 3.5mm nałóż 44 (49) 54 (58) o K2. Aby wykonać ładne przejście między kolorami, nabierz 1 dodatkowe oczko K2. Połóż K1 na lewym drucie obok oczek K2, trzymaj razem palcami pętelkę początkową. Przeciągnij dodatkowe oczko K2 nad oczkiem K1, jak przy zamykaniu oczek, i mocno zaciągnij K1, powinno to zabezpieczyć włóczkę K2 i trzymać ją na miejscu. Kontynuuj nabieranie 43 (48) 53 (57) o w kolorze K1. Na drucie powinno być 88 (98) 108 (116) o.

Twój następny rząd będzie rzędem na PS, tak jak w przypadku przodu będziesz przerabiać dżersejem ze zmianą koloru techniką intarsji na środku. Przerób 3 rzędy, 4-ty rząd będzie rzędem na LS, przerób w tym rzędzie pierwsze i ostatnie oczko na lewo, pozostałe oczka przerób na prawo. Ten rząd oznacza linię zgięcia, która będzie potrzebna na końcu projektu i jest to brzeg początkowy.

Przerabiaj aż tył będzie miał taką samą liczbę rzędów jak przód, zanim zaczniesz zamykać oczka na podkroje pach i dekolt. Powinno być około 24.5 (28) 31.5 (35) cm od brzegu oczek lewych, jeśli długość nie była zmieniona.

Następny rząd powinien być rzędem na PS, teraz zaczniesz kształtować podkrój pachy i dekolt.

Rząd 1 PS: Zamknij 5 (5) 7 (7) o, o.p. do końca.

Rząd 2 LS: Zamknij 5 (5) 7 (7) o, o.l. do końca.

Na drucie zostanie 78 (88) 94 (102) o, odlicz 27 (30) 32 (36) o z każdej strony i umieść znacznik. Teraz należy wykonać GSR (niemieckie rzędy skrócone), aby wymodelować dekolt, jednocześnie zamykając oczka, aby wymodelować podkrój pachy.

Rząd 3 PS: Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, SSK, o.p. do pierwszego z, odwróć GSR (możesz usunąć ten znacznik)

Rząd 4 LS: o.l.

Rząd 5 PS: Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, SSK, o.p. do 1-szego przed oczkiem podwójnym gsr, odwróć gsr (będziesz mieć 1 o między każdym rzędem skróconym gsr)

Rząd 6 LS: o.l.

Powtórz rzędy 5+6, jeszcze 6 (7) 8 (9) razy (w sumie zrobisz 8 (9) 10 (11) gsr) powinny zostać 4 o do następnego podwójnego oczka gsr.

Rząd 19 (21) 23 (25) PS: Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, SSK, o.p. jednocześnie przerabiając oczka podwójne jako jedno oczko, aż zostaną 3 o, 2 o.p. raz, 1 o.p.

Rząd 20 (22) 24 (26) LS: Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, o.l. do z, odwróć gsr (możesz usunąć ten znacznik)

Rząd 21 (23) 25 (27) PS: o.p. aż zostaną 3 o, 2 o.p. raz, 1 o.p.

Rząd 22 (24) 26 (28) LS: Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, o.l. do 1-szego przed oczkiem podwójnym gsr, odwróć gsr (będziesz mieć 1 o między każdym gsr)

Rząd 23 (25) 27 (29) PS: o.p. aż zostaną 3 o, 2 o.p. raz, 1 o.p.

Powtórz rzędy 22+23 (24+25) 26+27 (28+29), jeszcze 6 (7) 8 (9) razy (w sumie zrobisz 8 (9) 10 (11) gsr) powinny zostać 3 o do następnego podwójnego oczka gsr.

Rząd 36 (40) 44 (48) LS: Zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, o.l. jednocześnie przerabiając oczka podwójne jako jedno oczko

Rząd 37 (41) 45 (49) PS: 2 o.p., przerobić o. od przodu i od tyłu (kfb), 1 o.p., przełóż nowo wykonane oczko z kfb nad 1 o.p., zamknij pozostałe oczka, aż zostaną 2 o na lewym drucie (3 licząc o na prawym drucie), 2 o.p.

Masz teraz 3 o z każdej strony, z tych oczek zostaną wykonane ramiączka.

Przełóż 3 o na agrafkę dziewiarską. Przerabiaj 3 o wykonując tasiemkę icord o długości około 45 (48) 52 (55) cm. Możesz zrobić dłuższą lub krótszą tasiemkę Zamknij oczka i utnij włóczkę.

Dołącz właściwy kolor do 3 o z agrafki, wykonaj drugie ramiączko tej samej długości. Zamknij oczka.

WYKOŃCZENIE

Używając igły i włóczki na PS robótki, wykonaj niewidoczny pionowy szew zszywając przód i tył razem po bokach. Przód w kolorze K1 powinien pasować do tyłu w kolorze K1 i odwrotnie.



Gdy zszyjesz boki należy podwinąć dolny brzeg. Używając oczek lewych jako linii zgięcia, złóż brzeg początkowy (nabieranych oczek) do góry, aby leżał płasko na LS robótki. Zaczynij w miejscu zmiany koloru, aby zszyć najpierw część w kolorze K1 a następnie K2 lub odwrotnie. Patrząc na to od LS robótki, górą skierowaną w górę, zacznij od linii zgięcia (na lewej stronie linia zgięcia to oczka prawe) policz 4 „n” supełki oczek lewych (nie licz oczek w kształcie „v”) i przełóż igłę od góry do dołu. Następnie złap oczko z brzegu początkowego zaraz po nabranych oczkach. Przełóż igłę od góry do dołu przez to oczko i przeciągnij nitkę. (Zobacz zdjęcie). Powtarzaj wzdłuż całego brzegu bluzki, pamiętaj o zmianie koloru, gdy dojdiesz do następnego koloru.

Po zszyciu brzegu zamocuj wszystkie końce włóczki i zablokuj! Blokowanie zapobiegnie zwijaniu się brzegu.

Przyjemnego dziergania!

Mia - Anxiousgirlknits

