



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Malibu

Kamizelka

Design: Lirio.knits | Hobbii Design

MATERIAŁY

Friends Extra Fine Merino

A: 3 (3) 4 (4) 5 motki w kolorze Turkish Blue (88)

B: 1 (1) 1 (1) 2 motek(ki) w kolorze Pink (47)

C: 1 motek w kolorze Off White (02)

Druty na żyłce 3 mm

Nożyczki

Znaczniki ściągów

Kabelek na oczka

4 (4) 5 (5) 6 Brokatowych Guzików, 15 mm

WŁÓCZKA

 Friends Extra Fine Merino, Hobbii

100% Merino

50 g = 165 m

PRÓBKA

26 o x 37 rz = 10 cm x 10 cm na drutach 3,00 mm wzorem ażurowym

SKRÓTY

o.p. = oczko prawe

o.l. = oczko lewe

dodać-p = dodać oczko skierowane w prawo

dodać-l = dodać oczko skierowane w lewo

dodać-p LS = dodać oczko skierowane w prawo na lewej stronie robótki

dodać-l LS = dodać oczko skierowane w lewo na lewej stronie robótki

N = narzut

2o.p. raz = 2 oczka przerobione razem na prawo

Ssk = zdjąć 1 o., zdjąć kolejne oczko, przerobić te dwa oczka razem

Nał. = nałożenie: zdjąć 1o., przerobić 2 o. razem na prawo, nałożyć na nie zdjęte oczko

Powt = powtórzenie

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl. Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

ROZMIAR

S, (M), L, (XL), 2XL

WYMIARY

Szerokość: 50, (52.5), 57, (59), 63cm

Długość (od karku do dołu): 50, (56), 58, (60), 64cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Kamizelka Malibu jest przerabiana od góry do dołu. Najpierw nabieramy oczka na kark, a następnie zwiększamy liczbę oczek, aż osiągniemy szerokość pleców i wykonujemy podkroje rękawów. Następnie podejmujemy i dodajemy oczka na przody. Kiedy już wszystko zostanie połączone, należy dziergać kamizelkę do odpowiedniej długości przed wykonaniem pasków wzorem ażurowym.

Na końcu podejmujemy oczka na plisę wzdłuż brzegów i wykonujemy dziurki na guziki. Dolny brzeg oraz podkroje pach kończymy i-cordem.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbii design #hobbii malibu

#hobbii magical garden

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/malibu-kamizelka>

Opis wzoru



INFORMACJE I WSKAZÓWKI

Przerabiając wzór ażurowy możesz umieścić znaczniki ściegów co 8 oczek. Schemat jest czytany od prawej do lewej na PS robótki i od lewej do prawej na LS robótki, a rzędy są przerabiane od dołu do góry.

TYŁ – KARCZEK

Druty 3 mm

Nabierz 50 (50) 52 (56) 54 oczek kolorem A używając metody kontynentalnej.

Rząd 1: Przerób wszystkie oczka na lewo

Rząd 2: 2 o.p., dodać-l, przerabiaj na prawo, aż zostaną 2 o, dodać-p, 2 o.p.

Rząd 3: 2 o.l., dodać-l LS, przerabiaj na lewo, aż zostaną 2 o., dodać-p LS, 2 o.l.

Powtórz Rzędy 2 i 3 w sumie 14 (14) 14 (14) 16 razy.

Na drutach masz 106 (106) 108 (112) 118 oczek.

Dalej przerabiaj dżersejem przez 40 (40) 38 (32) 34 rzędów, kończąc rzędem na LS robótki.

Długość robótki powinna wynosić około 18.5 (18.5) 18 (16.5) 18 cm od brzegu nabierania oczek.

Zaczniesz dodawać oczka na podkroje pach

Rząd na PS: 2 o.p., dodać-p, o.p. aż zostaną 2 o., dodać-l, 2 o.p.

Rząd na LS: o.l.

Powtórz te rzędy w sumie 8 (10) 14 (16) 17 razy, kończąc rzędem na LS robótki.

Zostało dodanych 16 (20) 28 (32) 34 oczek, na drutach powinno być łącznie 122 (126) 136 (144) 152 o.

Odetnij włóczkę, pozostawiając koniec o dł. 15cm i przełóż oczka na kabelek na oczka albo kawałek włóczki.

PRZÓD

Druty 3 mm

Prawe ramię

PS skierowaną do siebie, zaczynając od prawej do lewej, nabierz 28 (29) 29 (29) 33 o. wzdłuż prawego ramienia tyłu. Nabierz 1 oczko w każdym oczku prawego skośnego brzegu karczku tyłu.

Rząd na LS: o.l.

Rząd na PS: o.p.

Powtórz te dwa rzędy jeszcze 5 (8) 8 (8) 9 razy (łącznie 12 (18) 18 (18) 20 rzędów).

Zacznieś dodawać oczka na przód.

Rząd na LS: o.l.

Rząd na PS: o.p. do 2 ostatnich o., dodać-p, 2 o.p.

Rząd na LS: o.l.

Rząd na PS: o.p.

Powtórz te 4 rzędy w sumie 14 (13) 12 (11) 12 razy. Zostało dodanych 14 (13) 12 (11) 12 oczek, na drutach powinno być łącznie 42 (42) 41 (40) 45 o.

Teraz zacznieś dodawać oczka na podkrój pachy w następujący sposób:

Rząd na LS: o.l.

Rząd na PS: 2 o.p., dodać-l, o.p. do ostatnich 2 o, dodać-p, 2 o.p.

Rząd na LS: o.l.

Rząd na PS: 2 o.p., dodać-l, o.p.

Powtórz te 4 rzędy w sumie 4 (5) 7 (8) 8 razy. Zostało dodanych 8 (10) 14 (16) 16 o. na podkrój pachy i 4 (5) 7 (8) 8 o. na przód, na drutach powinno być 54 (57) 62 (64) 69 o.

Następny Rząd: o.l.

Odetnij włóczkę, pozostawiając koniec o dł. 15cm i przełóż oczka na kabelek na oczka albo kawałek włóczki.

Lewe ramię

PS skierowaną do siebie, zaczynając od lewej do prawej, nabierz 28 (29) 29 (29) 33 o. wzdłuż lewego ramienia tyłu. Nabierz 1 oczko w każdym oczku lewego skośnego brzegu karczku tyłu.

Rząd na LS: o.l.

Rząd na PS: o.p.

Powtórz te 2 rzędy jeszcze 5 (8) 8 (8) razy. łącznie 12 (18) 18 (18) 20 rzędów.

Zaczniesz dodawać oczka na przód.

Rząd na LS: o.l.

Rząd na PS: 2 o.p., dodać-l, o.p.

Rząd na LS: o.l.

Rząd na PS: o.p.

Powtórz te 4 rzędy w sumie 14 (13) 12 (11) 12 razy. Na drutach powinno być 42 (42) 41 (40) 45 o.

Teraz zaczniesz dodawać oczka na podkrój pachy w następujący sposób:

Rząd na LS: o.l.

Rząd na PS: 2 o.p., dodać-l, o.p. do 2 ostatnich o., dodać-p, 2 o.p.

Rząd na LS: o.l.

Rząd na PS: o.p. do ostatnich 2 o, dodać-p, 2 o.p.

Powtórz te 4 rzędy w sumie 4 (5) 7 (8) 8 razy. Na drutach powinno być 54 (57) 62 (64) 69 o.

Następny Rząd: o.l.

Następny rząd to rząd na PS robótki, teraz łączymy przody i tył w następujący sposób:

Wszystkie rozmiary z wyjątkiem 2XL

Rząd na PS: 2 o.p., dodać-l, przerobić na prawo wszystkie oczka lewego przodu, nabrać oczka metodą na kciuku (backward loop cast on), Nabierz 13 (14) 16 (14) - o, przerób na prawo wszystkie oczka tyłu, Nabierz 13 (14) 16 (14) - o., przerób na prawo oczka prawego przodu, aż zostaną 2 o, dodać-l, 2 o.p.

Tylko rozmiar 2XL

Rząd na PS: 2 o.p., dodać-l, przerób na prawo oczka lewego przodu, aż zostaną 2 o, dodać-p, nabrać oczka metodą na kciuku (backward loop cast on), Nabierz 16 o, przerób na prawo wszystkie oczka tyłu, Nabierz 16 o, 2 o.p., dodać-l, przerób na prawo oczka prawego przodu, aż zostaną 2 o., dodać-l, 2 o.p.

Wszystkie rozmiary

Na drutach powinno być 258 (270) 292 (300) 326 o. 55 (58) 63 (65) 71 o. na lewy przód, 13 (14) 16 (14) 16 o. na lewą pachę, 122 (126) 136 (144) 152 o. na tył, 13 (14) 16 (14) 16 o. na prawą pachę i 55 (58) 63 (65) 71 o. na prawy przód.

Następny Rząd na LS: o.l.

Rząd na PS: o.p.

Rząd na LS: o.l.

Rząd na PS: 2 o.p., dodać-l, o.p. do 2 ostatnich o., dodać-p, 2 o.p.

Powtórz te 4 rzędy jeszcze 3 (1) 1 (1) 1 raz(y).

Na drutach powinno być 264 (272) 296 (304) 328 o.

Dodawanie oczek zostało zakończone i teraz będziemy przerabiać na prosto dżersejem, aż dł. kamizelki wyniesie 38 (44) 46 (48) 52 cm od brzegu nabierania oczek tyłu, lub pożądanej długości minus 12 cm.

Kończąc rzędem na LS, odetnij włóczkę i dołącz kolor C. Przerabiaj według schematu lub pisemnej instrukcji poniżej, zmieniając na kolor B tam, gdzie jest to zalecane. Powtórz każdą linię schematu lub instrukcji do końca rzędu. 14 rzędów przerabiamy dwa razy.

Zakończ rzędem na LS. Odetnij włóczkę i dołącz kolor A.

Przerób 5 rzędów dżersejem (o.p. na PS robótki, o.l. na LS robótki), kończąc rzędem na PS.

Odetnij włóczkę i dołącz kolor B. Zamknij oczka i-cordem.

Zamykanie oczek I-cordem

Druty 3 mm

Rząd na LS: o.l.

Rząd na PS (Rząd zamykania oczek): Nabierz oczka metodą na kciuku (backward loop cast on), Nabierz 3 o. na lewy drut i przerabiaj następująco:

2 o.p., zdjęć 1 o. jak do przerobienia na prawo, 1 o.p. (brzegu), nałożyć na nie zdjęte oczko, przełożyć 3 o. z prawego drutu na lewy. Powtórz od * do * aż dojdiesz do rogu prawego przodu, na drucie pozostały 3 o. Odetnij włóczkę i przeciągnij przez 3 oczka. Zaciągnij mocno i zabezpiecz.

Podkroje pach - i-cord

Druty 3 mm

Powtórz instrukcję dla obu pach.

Znajdź środek podkroju rękawa (środek oczek, które zostały nabrane przy łączeniu przodów i tyłu) kolorem B zacznij nabierać oczka.

Nabierz 1 oczko w każdym oczku. Kiedy dojdiesz do skosu i wokół pachy, nabierz oczka w stosunku 3:4 (nabierz 1 oczko w każdym rzędzie x3, pomiń 1 rząd), aż dojdiesz do oczek, które zostały nabrane na podkroj rękawa, ponownie nabierz jedno oczko w każdym oczku.

Aby uzyskać brzeg i-cord, musisz połączyć robótkę w okrążenie, w następujący sposób:

Nabierz oczka metodą Knitted Cast On, Nabierz 3 o.

2 o.p., zdjęć 1 o. jak do przerobienia na prawo, 1 o.p. (brzegu), nałożyć na nie zdjęte oczko, przełożyć 3 o. z prawego drutu na lewy. Powtórz od * do * aż zostaną 3 oczka na drucie. Odetnij włóczkę i połącz okrażenie ścięciem dzianinowym (grafting).

Plisa wzdłuż brzegów i dziurki na guziki

Druty 3 mm

Zaczynając od prawego dolnego rogu przodu (PS skierowaną do siebie) i kończąc na lewym dolnym rogu, nabierz 1 oczko w każdym rzędzie, a z tyłu 1 oczko w każdym oczku.

Rząd 1 (Rząd na LS): *1 o.p., 1 o.l.*. Powt od * do * do końca rzędu.

Powtórz Rząd 1-3 razy. Zakończ rzędem na LS.

W następnym rzędzie wykonasz dziurki na guziki. Przed rozpoczęciem rzędu określ, gdzie umieścisz wszystkie guziki. Umieścisz w sumie 4 (4) 5 (5) 6 guziki, zaczynając około 1 cm od dolnego brzegu, odległość między guzikami to około 9 cm. Umieść Znaczniki po prawej stronie plisy (lewej skierowanej do siebie), wykonuj dziurki za każdym razem, gdy napotkasz Znacznik, w następujący sposób:

Rząd dziurek: Przerabiaj oczka tak jak schodzą z drutów, ściągaczem 1x1. Kiedy dojdiesz do Z, zatrzymaj się na poprzednim oczku lewym i wykonaj *n, 2 o.p. raz*. Powt od * do * do następnego Z, następnie kontynuuj przerabianie ściągacza 1x1 w miarę pojawiania się oczek.

Powtórz Rząd 1-3 razy i zamknij oczka na prawo na PS robótki.

Przyszyj guziki na lewej plisie, na wysokości dziurek na guziki.

SCHEMAT

Instrukcja pisemna

Kolorem C

Rzędy 1 – 5: Przerób wszystkie oczka na lewo

Rząd 6 (Rząd na LS): o.l.

Odetnij włóczkę. Przerabiaj kolorem B

Rząd 7: o.p.

Rząd 8: o.l.

Rząd 9: *1 o.p., n, ssk, 3 o.p., 2 o.p. raz, n*. Powt od * do * do końca rzędu

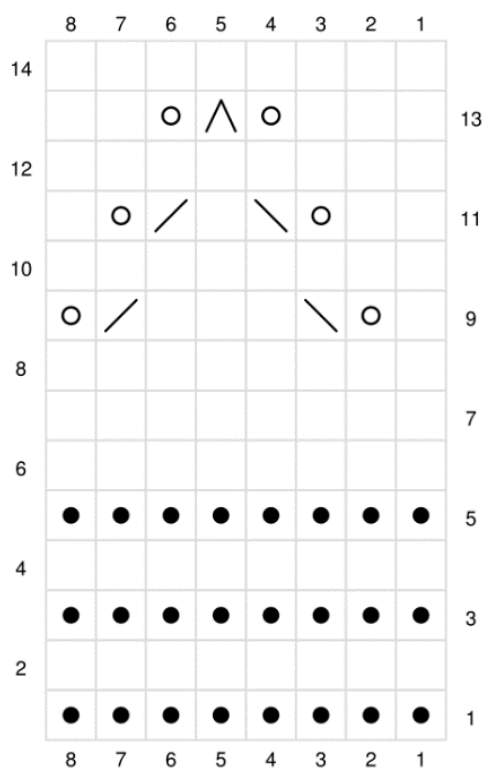
Rząd 10: o.l.







Rząd 11: *2 o.p., n, ssk, 1 o.p., 2 o.p. raz, n, 1 o.p.*. Powt od * do * do końca rzędu.

Rząd 12: o.l.

Rząd 13: *3 o.p., n, nał., n, 2 o.p.*. Powt od * do * do końca rzędu

Rząd 14: o.l.



	PS: o.p. LS: o.l.
	o.l.
	Ssk - zdjąć 1 o., zdjąć kolejne oczko, przerobić te dwa oczka razem
	2 oczka przerobione razem na prawo (2o.p. raz)
	Narzut
	Zdjąć 1o., przerobić 2 o. razem na prawo, nałożyć na nie zdjęte oczko

Kamizelka jest gotowa!

Gratulacje ☺ jestem z ciebie bardzo dumna!!!

Fer – @lirio.knits

