



WZÓR DO WYKONANIA NA SZYDEŁKU

Jolly

Duffel Bag

Design: Monica Nanni - Mo Design | Hobbii Design

MATERIAŁY

Ribbon

- 1 motek w kolorze 17
- 1 motek w kolorze 16
- 1 motek w kolorze 14
- 1 motek w kolorze 10

- Szydełko 6 mm
- Szydełko metalowe 3 mm
- Znaczniki ściągów
- Zamek błyskawiczny typu Jumbo o długości 25 cm
- Igła do cerowania
- Centymetr krawiecki lub linijka
- Igła i nić w kolorze podobnym do Ribbon 10

WŁÓCZKA

 Ribbon, Hobbii

- 100 % Bawełna
- 250 g = 125 m

PRÓBKA

11 psł-śt x 17 rzędów = 10 cm x 10 cm

SKRÓTY

- oł = oczko łańcuszka
- psł = półsłupka
- psł-śt = półsłupka-ścieg termiczny (odmiana półsłupka)
- oś = oczko ściśle
- dodać = dodawanie oczek
- mr = magiczny pierścień

ROZMIAR

One size

WYMIARY

- Szerokość: 19 cm
- Długość: 30 cm

OBJAŚNIENIE DO WZORU

Poznaj Jolly, tętniącą życiem szydełkową torbę sportową, która zachwyca kolorem i funkcjonalnością! Jest to wzór dla średniozaawansowanych. Torba ta została zaprojektowana zarówno z myślą o zabawie, jak i praktyczności, idealnie nadaje się do przechowywania niezbędnych rzeczy na siłownię lub jako stylowy towarzysz na co dzień.

Jolly ma charakterystyczny urok, który ją wyróżnia. Każdy ścieg łączy w sobie zabawną kombinację kolorów, dzięki czemu jest wyróżniającym się dodatkiem, gdziekolwiek się udasz. Ale to, co naprawdę wyróżnia tę torbę, to duży zamek błyskawiczny typu jumbo! Nie tylko dodaje modnego charakteru projektowi, ale także zapewnia łatwy dostęp i bezpieczeństwo Twoich przedmiotów.

Wzór wykonany jest ścięciem termicznym, czyli odmianą półsłupka i zawiera zarówno pisemny opis, jak i film instruktażowy dotyczący ścięgu.

HASHTAGI DLA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

#hobbiidesign #hobbijolly
#hobbiicarryon

KUP WŁÓCZKĘ TUTAJ

<https://shop.hobbii.pl/jolly-duffel-bag>

PYTANIA

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na

kontakt@hobbii.pl

Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego robótkowania!

Opis wzoru



Półsłupek-Ścieg Termiczny – odmiana Półsłupka (Single Crochet Thermal Stitch)

Aby wykonać półsłupek-ścieg termiczny (psł-śt), najpierw wykonaj łańcuszek początkowy. W pierwszym rzędzie wykonaj zwykłe półsłupki. W drugim rzędzie wykonaj półsłupek tylko przez tylną pętelkę oczka. W trzecim rzędzie wykonaj półsłupek tylko przez tylną pętelką oczka oraz przez pętelkę znajdującą się za górnymi pętelkami oczek poprzedniego rzędu. Kontynuuj powtarzanie trzeciego rzędu przez resztę projektu. Dzięki temu dzianina będzie miała grubszą teksturę.

Zobacz tutorial tutaj:

<https://www.instagram.com/reel/C37UjiZNRzZ/?igsh=MWZyNG00Zm9vZzFwcA%3D%3D>

PANEL GŁÓWNY

28cm x 44,5cm

Użyj szydełka 6mm

Zacznij kolorem Coral 16

31 oł. Szydełkuj w rzędach.

Rząd 1: odwróć, 30 psł

Rząd 2: 1 oł, odwróć, 30 psł w tpo

Rzędy 3-40: 1 oł, odwróć, 30 psł-śt

Zmień kolor na yellow 17

Rzędy 41-81: 1 oł, odwróć, 30 psł-śt

Zakończ i wpleć końce włóczki.



PANELE OKRĄGŁE (zrób dwa)

Średnica 19cm

Użyj koloru Lilac 14 i szydełka 6mm

MR. Szydełkuj w okrężeniach.

Okr 1: 6 psł

Okr 2: dodać 6

Okr 3: (psł, dodać) x 6

Okr 4: (2 psł, dodać) x 6

Okr 5: (3 psł, dodać) x 6

Okr 6: 2 psł, dodać, (4 psł, dodać) x 5, 2 psł


Okr 7: (dodać, 5 psł) x 6

Okr 8: 3 psł, dodać, (6 psł, dodać) x 5, 3 psł

Okr 9: (dodać, 7 psł) x 6

Okr 10: 4 psł, dodać, (8 psł, dodać) x 5, 4 psł

oś, zakończ i wpleć końce włóczki.

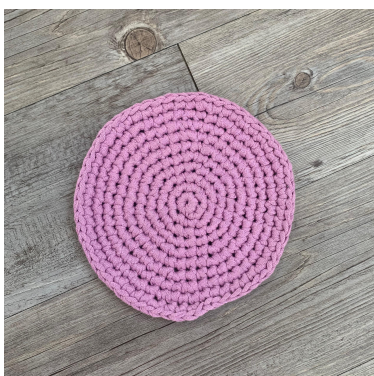

PASEK

Szerokość: 4cm

Długość: 166 cm

Użyj koloru Jeans 10 i szydełka 6 mm.

155 oł. Szydełkuj w okrężeniach.

Upewnij się, że łańcuszek nie jest skręcony, połącz oś z pierwszym oł.



Okrężenie 1: 1 oł, odwróć, 155 oł przez tylną pętelkę każdego łańcuszka, oś
Okrężenia 2-4: 1 oł, odwróć, 155 psł, oś
Zakończ i wpleć końce włóczki.



MONTAŻ

Teraz, gdy wykonaliśmy nasz główny panel, dwa okrągłe panele i pasek, nadszedł czas, aby złożyć naszą torbę. Będziemy potrzebować: znaczników ściegów, igły do cerowania i nożyczek.

Zacznij od jednego z okrągłych paneli i wybierz 7 ściegów. Umieść jeden znacznik (niebieski) w pierwszym oczku, pomiń 5 oczek i umieść kolejny znacznik (pomarańczowy) w siódmym oczku. Nie będziemy pracować nad 5 oczkami, które pozostały wolne w środku.



Teraz dodamy trzeci znacznik (zielony) po przeciwnej stronie okręgu. Policz 27 oczek z obu stron i zaznacz oczko środkowe. Dopasuj i upewnij się, że trzeci znacznik jest na środku.



Dopasuj dwa pierwsze znaczniki (niebieski i pomarańczowy) do dwóch rogów panelu głównego. Teraz zrób to samo z trzecim znacznikiem (zielony), ale wyrównaj go między rzędami 40-41 panelu głównego (gdzie zmieniliśmy kolor z koralowego na żółty).



Teraz, gdy nasz okrągły panel jest już na swoim miejscu, czas zszyć obie części razem. Utnij długi kawałek liliowej włóczki. Użyjemy jej i igły do cerowania, aby zszyć części.


Dołącz włóczkę w miejscu, w którym umieściliśmy pierwszy znacznik (niebieski) i zrób węzeł, aby ją zabezpieczyć.




Za pomocą igły do cerowania przeciągnij włóczkę przez tylną pętelkę pierwszego oczka okrągłego panelu i przeciągnij ją.



Teraz przełóż igłę przez dwie pętelki panelu głównego i pociągnij.

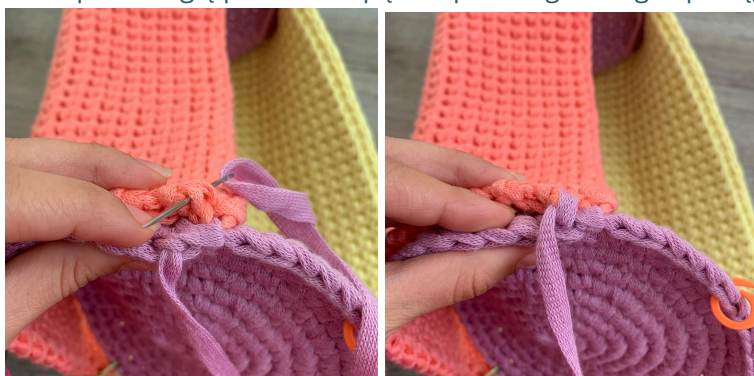

Powtarzaj te kroki dookoła, aż dojdiesz do drugiego znacznika (pomarańczowego). Zielony znacznik trzyma oba panele na miejscu, ale pamiętaj, aby dopasować ścięgi tak, aby szew był równy.

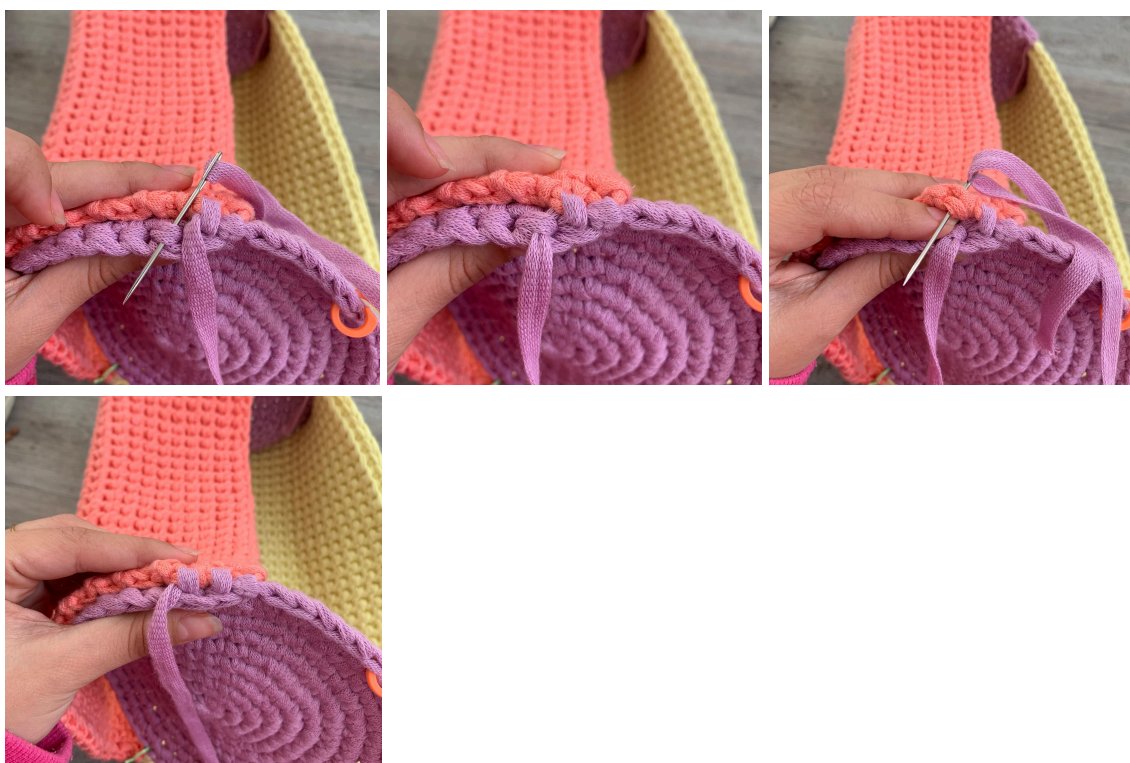

Powtórz ten sam proces z drugiej strony.



ZAMEK BŁYSKAWICZNY

W miejscu, które zostało wolne w naszej torbie, dodamy nasz zamek błyskawiczny jumbo. Aby to zrobić, musimy najpierw zaznaczyć 10 kropek równomiernie rozmieszczonych po obu stronach naszego zamka błyskawicznego:



Potrzebna będzie linijka. Zaczynając od środka jednego z końców zamka, odmierz 2,7 cm i zaznacz pierwszą kropkę. Zaznaczaj kropki na środku co 2,7 cm, aż uzyskasz 10 kropek. Powtórz po drugiej stronie.

Teraz przymocujemy zamek błyskawiczny do torby. Potrzebujesz metalowego szydełka 3 mm. Ważne jest, aby szydełko było wykonane z metalu, aby nie pękło pod wpływem napięcia.

Aby lepiej zrozumieć ten proces, polecam obejrzeć ten tutorial:


<https://www.instagram.com/p/CvmvGgLRYGP/>

Wbij szydełko w pierwsze oczko i przeciągnij pętelkę. Teraz wbij szydełko od spodu zamka w pierwszą zaznaczoną kropkę. Jeśli masz problem z wbiciem szydełka możesz wyciąć mały


otwór nożyczkami. Złap włóczkę i przeciągnij pętelkę, gdy masz dwie pętelki na szydełku zakończ psł.



Wykonamy jeszcze dwa półsłupki przechodząc przez tę samą dziurkę w zamku: wbij szydełko w następne oczko panelu głównego i powtórz proces, przechodząc przez tę samą dziurkę co poprzednio.

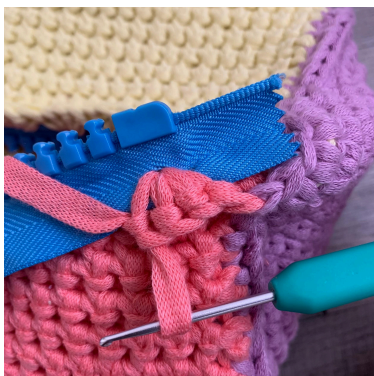


Przejdź do następnej kropki i powtórz proces. Wykonaj 3 psł w kolejnych 3 oczkach panelu głównego przechodząc przez drugą dziurkę zamka błyskawicznego.

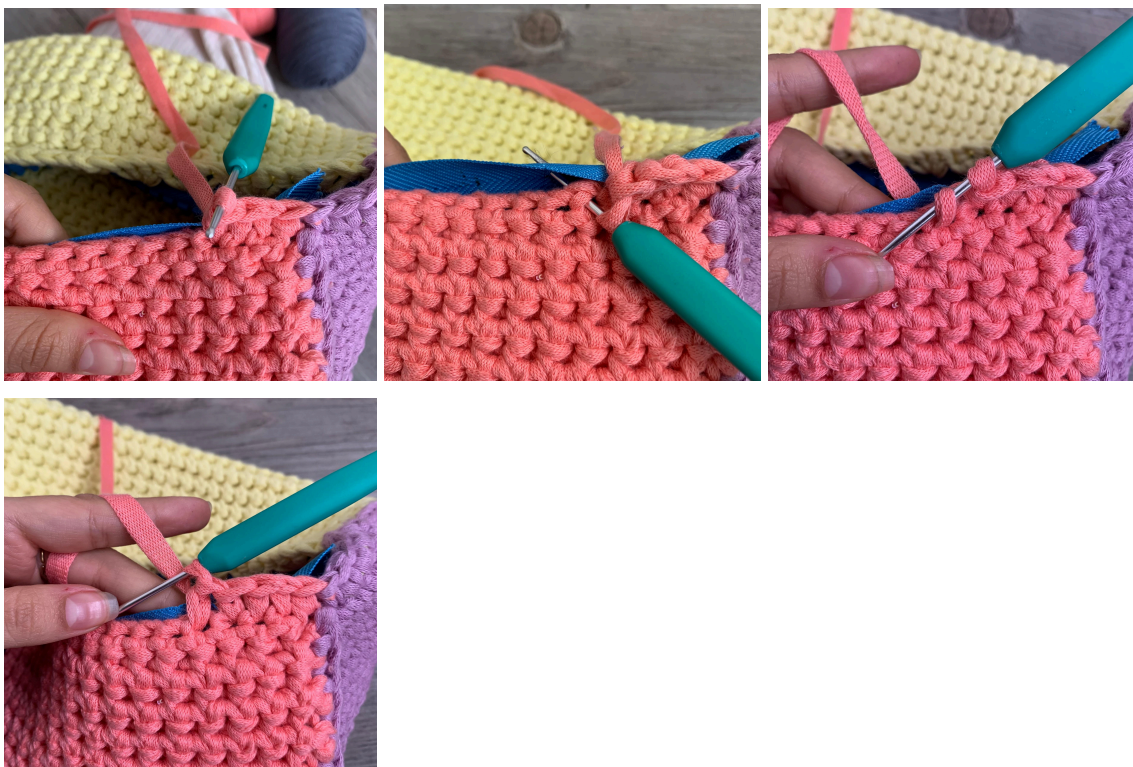

Masz 30 oczek na głównym panelu i 10 kropek po jednej stronie zamka błyskawicznego, więc 3 oczka przechodzące przez jedną dziurkę w zamku dadzą prawidłowy wynik.


Kiedy dojdiesz do boku, zmień włóczkę na liliową i wykonaj 5 psł w okrągłym panelu.

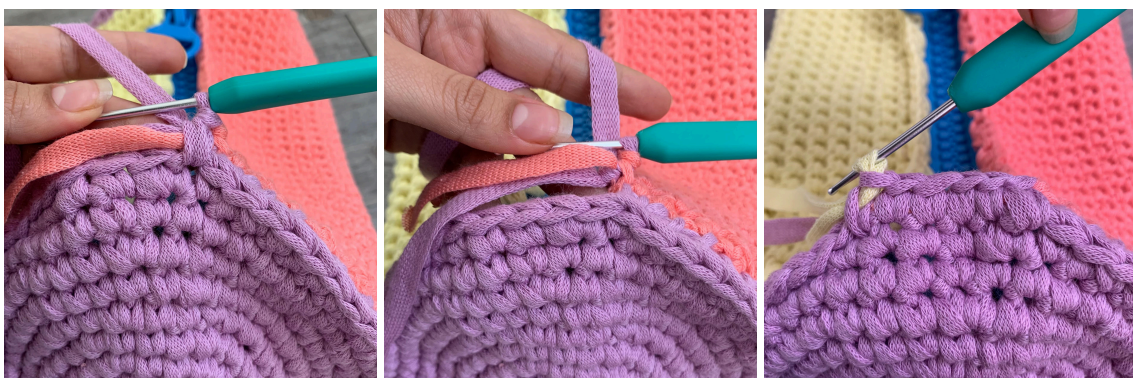

Przy narzucie zmień kolor na żółty i powtórz ten sam proces po drugiej stronie.

ZAMOCUJ PASEK

Pozostaw około 30 oczek wolnych na każdy uchwyt i przyszyj nitką i igłą w punktach oznaczonych białym krzyżykiem (patrz zdjęcie). Aby upewnić się, że pasek jest dobrze wyśrodkowany, pozostaw około 7 wolnych ściegów na środku panelu.

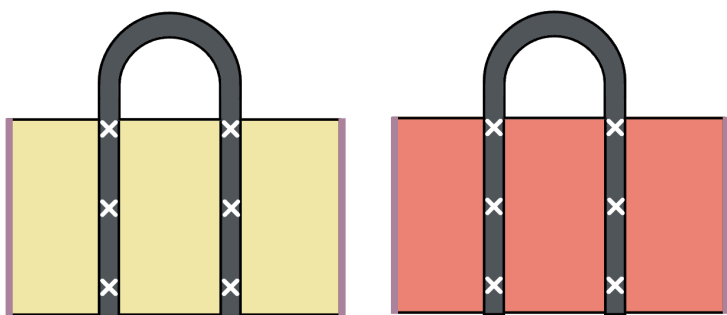

Milego tworzenia!
Monica Nanni

Mo