



1.

WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Suncatcher

Intarsja Bluzka z Kwadratowym Dekoltem

Design: Amalia Sieber | Summer 2024

Materiały

Hobbii Rainbow Cotton 8/4

Włóczka A: 094 Wisteria; 1 motek

Włóczka B: 077 Light Petrol Blue; 1 motek

Włóczka C: 055 Sunny Yellow; 1 (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2) motek

Włóczka D: 062 Light Pink; 1 motek

Włóczka E: 071 Light Sky Blue; 1 motek

Włóczka F: 049 Peach; 1 motek

Włóczka G: 046 Old Rose; 1 motek

Włóczka H: 084 Green; 1 motek

Włóczka I: 018 Lime; 1 motek


Druty na żyłce 3,75 dł. 60-90 cm, plus 1 zapasowy drut na żyłce o takim samym lub mniejszym rozmiarze i tej samej dł. **oraz** druty odpowiednie do przerabiania matych obwodów na okrągło

Druty pończosznicze 3,75 mm

Zawsze użyj drutów dziewiarskich, dzięki którym uzyskasz właściwe parametry próbki po blokowaniu.

2 markery, 1 marker z zapięciem, resztki włóczki, igła do cerowania, opcjonalnie: agrafka dziewiarska

Włóczka

 **Rainbow Cotton 8/4**, Hobbii Fingering, Sock 100% Bawełna 50 g = 160 m

Hashtagi Dla Mediów

Społecznościowych

#SuncatcherTop #PomPomXHobbii

#PomPomXHobbiiSummer2024

Rozmiar

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Wymiary

Wymiary gotowego projektu - obwód klatki

piersiowej: 79,5 (87,5, 95,5, 111, 119,5, 127, 143, 151, 159) cm - luz (positive ease) – 1,5 do 9,5 cm

Modelka ma wzrost 155,5 cm, obwód klatki piersiowej 114,3 cm i ma na sobie rozmiar 5.

Objaśnienie Do Wzoru

Suncatcher bluzka jest przerabiana na płasko od dołu do góry w 2 częściach, z rękawami przerabianymi na okrągło po zszyciu. Rzędy skrócone kończą się na kości barkowej i kształtują opadające ramiona, aby uzyskać lepszy zakres ruchu.

Uwaga: włóczka bawełniana może rozciągać się na dł. pod wpływem ciężaru odzieży. Aby zasymulować rozciąganie podczas blokowania, powieś próbkę i przymocuj do niej lekkie przedmioty, takie jak spinacze do bielizny.

1 kwadrat intarsji mierzy około 4,5 (5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8,5, 9) cm **przed** blokowaniem

Kup Włóczkę Tutaj

<https://shop.hobbii.pl/suncatcher-intarsja-bluzka-z-kwadratowym-dekoltem>

Opis wzoru



Pytania

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl. Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego Robótkowania!

Próbka

23 o. & 32 rz. = 10 cm dżersejem **przed** blokowaniem

23 o. & 30 rz. = 10 cm dżersejem **po** blokowaniu

SKRÓTY

ok: około

pocz.: początek

dodać: dodawanie oczek

o.p.: oczko prawe

2 o.p. raz: 2 oczka prawe przerobione razem

Dodać-L: Dodać 1 oczko skierowane w lewo; wbić lewy drut od przodu do tyłu pod poprzeczną nitkę między dwoma drutami, przerobić na prawo od tyłu

Dodać-P: Dodać 1 oczko skierowane w prawo; wbić lewy drut od tyłu do przodu pod poprzeczną nitkę między dwoma drutami, przerobić na prawo od przodu

UM: umieścić marker

o.l.: oczko lewe

powt: powtórzyć

PS: prawa strona robótki

zjąć: zdjąć o. bez przerobienia

PM: przełożyć marker

ssk: Zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo, jedno po drugim, przerobić je razem przez tylną pętelkę

o: oczko(a)

Tpo: przerabiać przez tylną pętelkę oczka

LS: lewa strona robótki

Ściegi

German Short Rows – Niemieckie rzędy skrócone

Podwójne Oczko (PO): Przełożyć włóczkę do przodu, zdjęć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo, przełożyć włóczkę przez drut w dół za robótkę, zaciągnąć włóczkę tak, aby powstało podwójne oczko (oczko, które ma dwie nóżki = PO)

Przerabianie Podwójnych Oczek: Gdy dojdiesz do PO w kolejnych rzędach, przerabiaj PO zgodnie ze wzorem, wbijając drut przez obie nóżki podwójnego oczka i traktując go jako jedno oczko.

WZÓR

PRZÓD

****Brzeg**

Używając resztki włóczki i głównego drutu z żyłką, nabrać prowizoryczną metodą 90 (99, 108, 126, 135, 144, 162, 171, 180) o.

Rząd początkowy (PS): Zaczynając Włóczką A (F, F, F, F, F, F, F, F), [10 (11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20) o.p., dołączyć następną włóczkę zgodnie ze Schematem Kwadratów odpowiadającym wybranemu rozmiarowi, zgodnie z rzędem #0 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), skręcając razem włóczki] do końca, przestrzegając układu kolorów.

Przerabiać na płasko dżersejem, skręcając włóczki przy każdej zmianie koloru, aż dł. brzegu wyniesie 2,5 cm, kończąc rzędem na PS robótki.

Przerobić 1 rząd na prawo na LS robótki, aby utworzyć krawędź ścięciem „karbowanym-francuskim”.

Kontynuować przerabianie zgodnie ze wzorem, aż dł. brzegu wyniesie 2,5 cm od krawędzi ścięciem „karbowanym-francuskim”, kończąc rzędem na LS robótki.

Dwuwarstwowy Brzeg – Łączenie

Przełożyć oczka z prowizorycznego nabierania na zapasowy drut z żyłką i usunąć resztkę włóczki.

Złożyć dolny brzeg do góry, w miejscu utworzonej krawędzi ścięciem

„karbowanym-francuskim”, tak aby drut roboczy znajdował się nad drutem zapasowym.

Następny rząd (PS, dodać): Dodać-P, UM, [luźno 2 o.p. raz - 1 o. z drutu roboczego z 1 o. z drutu zapasowego] do końca zachowując wzór intarsji, UM, Dodać-L. 2 oczka brzegu; w sumie 92 (101, 110, 128, 137, 146, 164, 173, 182) o

Korpus

Następny rząd (LS): 1 o.p. pierwszym kolorem rzędu, PM, przerabiać wzorem do miejsca skręcenia włóczek przy każdej zmianie koloru, PM, 1 o.p. ostatnim kolorem rzędu.

Kontynuować przerabianie wzorem, aż wysokość kwadratu z zagiętym brzegiem wyniesie łącznie 13 (14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25) rzędów, czyli ok. 4 (4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8) cm.

(Uwaga: jest to oparte na wymiarach próbki **po**-blokowaniu) Odciąć włóczki.

Rozpocząć następny rząd zgodnie ze Schematem Kwadratów używając Włóczki F (B, B, B, B, B, B, B, B) i przerabiać wzorem, aż drugi rząd kwadratów będzie miał taką samą wysokość jak pierwszy.

Przerabiając za każdym razem kolejny rząd Schematu Kwadratów, kontynuować wzór aż wykonasz w sumie #6 (6, 6, 5, 5, 4, 5, 4, 4) rzędów, kończąc każdy rząd kwadratów na PS (LS, LS, LS, PS, LS, LS, LS, PS). W sumie 7 (6, 6, 5, 5, 4, 5, 4, 4) rzędów kwadratów

TYLKO Rozmiar 6

Dla odpowiedniej głębokości dekoltu, rozmiar 6 ma dodatkowy Rząd Kwadratów składający się z połowy wysokości kwadratu przed modelowaniem ramion.

Zacząć rząd #5 używając Włóczki A, przerobić 10 rzędów wzorem. 4,5 rzędów kwadratów

**

Wszystkie Rozmiary – Podzielić na Lewe Ramię

Przerabiaj ramiona zgodnie ze swoim rozmiarem, zachowując wzór intarsji przez cały czas.

TYLKO Rozmiary 1 (5)

Na LS robótki, przełożyć pierwsze 71 (97) o. na agrafkę dziewiarską. Dołączyć Włóczkę D do pozostałych oczek w #7 (6) rzędzie kwadratów.

Następny rząd (LS)(dodać): Dodać-P, przerabiać wzorem do markera, PM, 1 o.l. 1 o. dodane, 22 (40) o

TYLKO Rozmiary - (2, 3, 4, -, -, 7, 8, 9)

Rozpocząć w #- (7, 7, 6, -, -, 6, 5, 5) rzędzie kwadratów, używając Włóczki - (E, E, H, -, -, H, C, C).

Następny rząd (PS)(dodać): Przerobić - (23, 31, 36, -, -, 55, 58, 61) o. wzorem, Dodać-L. Przełożyć pozostałe - (78, 79, 92, -, -, 109, 115, 121) o. na agrafkę dziewiarską. 1 o. dodane, - (24, 32, 37, -, -, 56, 59, 62) o

TYLKO Rozmiar 6

Kontynuować przerabianie #5 rzędu kwadratów.

Następny rząd (PS, dodać): Przerobić 49 o. wzorem, Dodać-L. Przełożyć pozostałe 97 o. na agrafkę dziewiarską. 1 o. dodane, 50 o

Ponownie Wszystkie Rozmiary

Przerabiać dżersejem, aż zostanie przerobionych #8 (8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5) rzędów kwadratów. 22 (24, 32, 37, 40, 50, 56, 59, 62) o; w sumie 9 (8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5) rzędów kwadratów

Kształtowanie Ramienia

Zacząć w #9 (9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6) rzędzie kwadratów. Przerabiać dżersejem przez 8 (9, 11, 11, 12, 15, 17, 19, 20) rzędów, kończąc rzędem na PS robótki.

Rząd skrócony 1 (LS): 14 (12, 16, 17, 18, 26, 24, 23, 22) o.l., odwrócić.

Rzędy skrócone 2, 4, 6, 8 (PS): Wykonać PO, przerabiać wzorem do końca.

Rząd skrócony 3 (LS): o.l. do 3 (3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8) o. przed ostatnim PO, odwrócić.

Rząd skrócony 5: O.l. do 3 (3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6) o. przed ostatnim PO, odwrócić.

Rząd skrócony 7: O.l. do 2 (2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4) o. przed ostatnim PO, odwrócić.

Rząd 9: O.l. do końca, przerabiając wszystkie PO.

Przełożyć oczka ramienia na agrafkę dziewiarską.

Podzielić na Prawe Ramię

Przerabiaj ramiona zgodnie ze swoim rozmiarem, zachowując wzór intarsji przez cały czas.

TYLKO Rozmiary 1 (5)

Na LS robótki, przełożyć 21 (39) o. prawego ramienia na drut roboczy, pozostawiając pozostałe oczka na agrafce dziewiarskiej. Zacząć w #7 (6) rzędzie kwadratów, w 9 kwadracie, używając Włóczki G (E).

Następny rząd (LS)(dodać): 1 o.l., PM, przerobić wzór do końca, Dodać-L. 1 o. dodane, 22 (40) o

TYLKO Rozmiar – (2, 3, 4, -, -, 7, 8, 9)

Na LS robótki, przełożyć – (23, 31, 36, -, -, 55, 58, 61) o. prawego ramienia na drut roboczy, pozostawiając pozostałe oczka na agrafce dziewiarskiej. Odwrócić robótkę i zacząć w #- (7, 7, 6, -, -, 6, 5, 5) rzędzie kwadratów, używając Włóczki B (H, A, -, -, A, F, F).

Następny rząd (PS)(dodać): Dodać-P, przerobić wzór do markera, PM, 1 o.p. 1 o. dodane, - (24, 32, 37, -, -, 56, 59, 62) o

TYLKO Rozmiar 6

Na LS robótki, przełożyć 49 o. prawego ramienia na drut roboczy, pozostawiając pozostałe oczka na agrafce dziewiarskiej. Odwrócić robótkę i kontynuować przerabianie #5 rzędu kwadratów.

Następny rząd (PS, dodać): Dodać-P, przerobić do markera, PM, 1 o.p. 1 o. dodane, 50 o

Ponownie Wszystkie Rozmiary:

Przerabiać dżersejem, aż zostanie przerobionych #8 (8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5) rzędów kwadratów. 22 (24, 32, 37, 40, 50, 56, 59, 62) o; w sumie 9 (8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5) rzędów kwadratów

Kształtowanie Ramienia

Zacząć w #9 (9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6) rzędzie kwadratów. Przerabiać dżersejem przez 9 (10, 10, 10, 13, 14, 16, 18, 21) rzędów, Kończąc rzędem na LS robótki.

Rząd skrócony 1 (PS): 14 (12, 16, 17, 18, 26, 24, 23, 22) o.p., odwrócić.

Rzędy skrócone 2, 4, 6, 8 (LS): Wykonać PO, przerabiać wzorem do końca.

Rząd skrócony 3 (PS): O.p. do 3 (3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8) o. przed ostatnim PO, odwrócić.

Rząd skrócony 5: O.p. do 3 (3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6) o. przed ostatnim PO, odwrócić.

Rząd skrócony 7: O.p. do 2 (2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4) o. przed ostatnim PO, odwrócić.

Rząd 9 (PS): O.p. do końca, przerabiając wszystkie PO.

Rząd 10 (LS): O.l. do końca.

Umieścić o. ramienia na agrafce dziewiarskiej.

TYŁ

Przerabiać jak przód od ** do **.

Kontynuować przerabianie zgodnie ze Schematem Kwadratów, aż zostanie przerobionych #8 (8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5) rzędów kwadratów. 92 (101, 110, 128, 137, 146, 64, 173, 182) o; w sumie 9 (8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5) rzędów kwadratów

Dekolt Tyłu – Rzędy Skrócone

Zacząć w #9 (9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6) rzędzie kwadratów. Przerabiać dżersejem przez 9 (10, 10, 10, 13, 14, 16, 18, 21) rzędów, kończąc rzędem na LS robótki.

Rząd skrócony 1 (PS): 84 (89, 94, 108, 115, 118, 122, 137, 142) o.p., odwrócić.

Rząd skrócony 2 (LS): Wykonać PO, 75 (76, 77, 87, 92, 97, 99, 100, 101) o.l., odwrócić.

Rzędy skrócone 3-4: Wykonać PO, przerabiać do 3 (3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8) o. przed ostatnim PO, odwrócić.

Rzędy skrócone 5-6: Wykonać PO, przerabiać do 3 (3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6) o. przed ostatnim PO, odwrócić.

Rzędy skrócone 7-8: Wykonać PO, przerabiać do 2 (2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4) o. przed ostatnim PO, odwrócić.

Rząd 9 (PS): O.p. do końca, przerabiając wszystkie PO.

Rząd 10 (LS): O.l. do końca, Przerabiając wszystkie PO, usuwając markery, gdy do nich dojdiesz. Nie odcinać włóczki.

Łączenie Ramion

Przełożyć oczka przedniego ramienia na zapasowy drut i umieść na wierzchu Tylnych drutów tak, aby były równoległe, PS do siebie. Zamykając oczka na 3-drutach. Połączyć Prawe Ramię Przodu z Tyłem, wzorem używając włóczek roboczych Tyłu, pamiętając o skręceniu nitek przy każdej zmianie koloru.

Ułożyć oczka Lewego Ramienia Tytu tak, aby drut roboczy Tytu był równoległy do drutu roboczego Przodu, połączyć tak samo jak prawe Ramię. Odciąć wszystkie włóczki.

Dekolt I-cord

Przełożyć odłożone oczka Tytu na druty z żyłką. Używając Włóczki C, przerobić o.p. nad oczkami dekolту Tytu, nabrać i przerobić 2 o. w rogu, nabrać i przerobić 3 o. na każde 4 rzędy wzdłuż lewej strony dekolту i 2 o. w rogu, przerobić nad odłożonymi oczkami dekolту Przodu, nabrać i przerobić 2 o. w rogu, nabrać i przerobić 3 o. na każde 4 rzędy wzdłuż prawej strony dekolту i 2 o. w rogu. UM, aby zaznaczyć początek okrężenia.

Następny rząd: Używając metody "backwards loop cast on" nabierz 4 o. na druty pończosznicze. 4 o. *dodane*

Następny rząd: *[3 o.p., przełożyć 1 o. z drutu na żyłce na drut pończoszniczy, 2 o.p. raz tpo; przesunąć oczka na drugi koniec drutu pończoszniczego] do 2 o. przed rogiem dekolту, [3 o.p., przełożyć 2 o. z drutu na żyłce na drut pończoszniczy, 3 o.p. raz tpo] dwa razy; powt. od * jeszcze 3 razy.

Zamknąć oczka. Odciąć włóczkę, zostawiając dłuższy koniec do zszywania. Używając igły do cerowania oraz „duplicate stitch”, aby połączyć brzeg nabierania oczek z brzegiem zamykania oczek.

Blokowanie i zszywanie

Wszyc końce włóczki i na mokro zablokować do pożądaných wymiarów.

Ułożyć części tak, aby przednia i tylna krawędź znajdowały się obok siebie, a brzegi były wyrównane. Odmierzyć 28 (25,5, 30, 28, 28,5, 23,5, 26, 21, 21) cm w górę od dołu i połączyć boki markerem z zapięciem. (Uwaga: ten pomiar jest oparty o wymiary próbki

po-blokowaniu.)

Rękawy mają luz 5-7,5 cm; Jeśli podkrój pachy wymaga dopasowania, należy wykonać krótszy szew, aby uzyskać większy podkrój pachy, oraz dłuższy szew, aby uzyskać mniejszy podkrój pachy.

Używając ściegu materacowego, zaczynając od miejsca, w którym kończy się podwinięty brzeg, zszyć boki do markera. Używać rzędów kwadratów jako prowadnicy do zszywania.

Zrobić to samo z drugiej strony. Usunąć marker i odciąć włóczkę.

Rękawy (zrób 2)

Używając Włóczki C i drutów na żyłce, nabrać i przerobić ok. 3 o. na każde 4 rzędy wokół podkroju rękawa, w sumie 66 (72, 80, 88, 96, 102, 112, 121, 129) o. Nabrać i przerobić jeszcze 1 oczko w szwie bocznym, aby wypełnić lukę. Połączyć w okrężenie, uważając, aby nie przekreślić oczek. UM, aby zaznaczyć początek okrężenia. 67 (73, 81, 89, 97, 103, 113, 122, 130) o

Przerobić na prawo 2,5 cm lub do żądanej dł. rękawa.

1 okrężenie o.l.

Przerobić na prawo 2,5 cm

Złożyć brzeg rękawa, w miejscu utworzonej krawędzi ścięciem „karbowanym-francuskim”, tak aby żywe oczka znajdowały się wewnątrz rękawa i 2,5 cm od utworzonej krawędzi ścięciem „karbowanym-francuskim”. Od wewnątrz, za pomocą igły do cerowania, zszyć każde żywe oczko z oczkiem brzegu rękawa.

WYKOŃCZENIE

Wszyć pozostałe końce włóczki i ponownie zablokować bluzkę.

Miłego tworzenia!

Schemat





- a. **Obwód klatki piersiowej:** 79,5 (87,5, 95,5, 111, 119,5, 127, 143, 151, 159) cm
- b. **Długość (od dołu do pachy):** 28 (25,5, 28, 28, 28,5, 25,5, 26,5, 23, 24) cm
- c. **Głębokość pachy (od ramienia):** 16,5 (17, 18, 20,5, 21,5, 24, 28, 28, 30,5) cm
- d. **Obwód rękawa:** 29 (32, 35,5, 38,5, 42,5, 45, 49,5, 53,5, 57) cm
- e. **Długość rękawa:** 2,5 cm
- f. **Szerokość dekolту tyłu:** 19,5 (21,5, 18,5, 22, 24, 18,5, 21,5, 23, 24) cm
- g. **Głębokość dekolту:** 16 (17, 18,5, 19, 20,5, 19, 17, 18,5, 19,5) cm
- h. **Obniżenie ramienia:** 3 cm
- i. **Długość (od ramienia):** 44,5 (42,5, 45,5, 48,5, 50, 49,5, 54,5, 51, 54,5) cm

Amalia Sieber ma ogromne zamiłowanie do kolorów, włókien i tekstyliów. Jako farbiarka włóczki znana jest jako Kindred Red, gdzie eksperymentuje z marzycielskimi i zabawnymi kombinacjami. Amalia, była projektantką wizualną, później zajęła się projektowaniem dzianin, aby wcielić w życie swoje charakterystyczne pomysły na ubrania. [@kindred.red](https://www.instagram.com/kindred.red)

Schematy


Schemat Kwadratów

Objaśnienie Kolorów

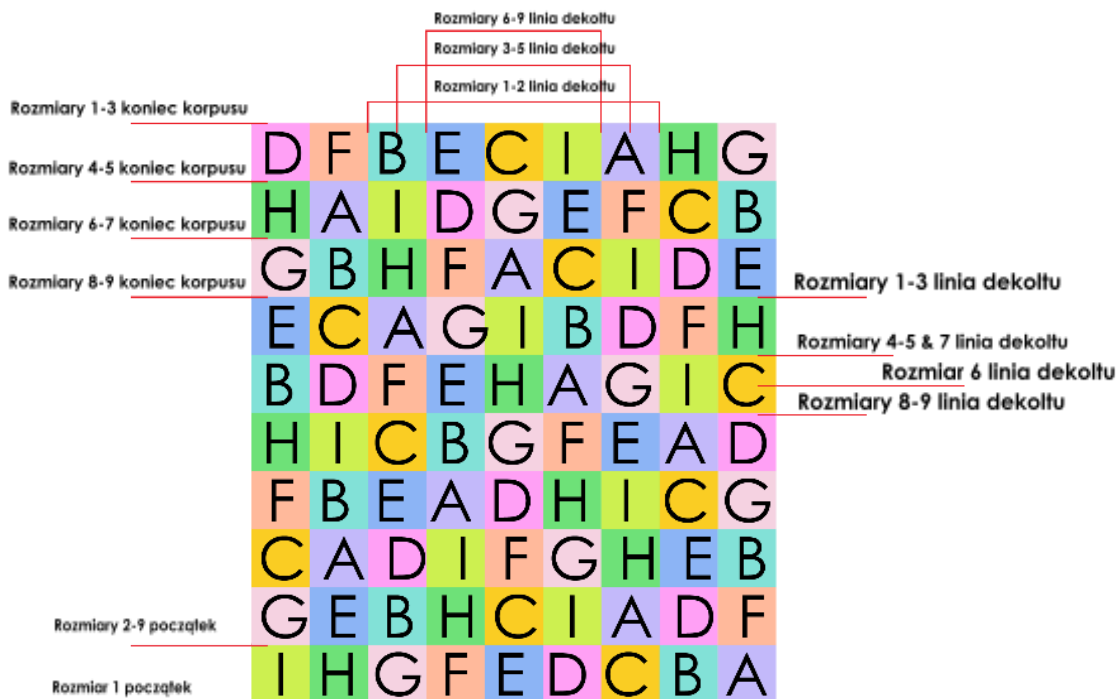


Schemat Kwadratów - Rozmiary 1-3

Objaśnienie Kolorów




Przód

Tył

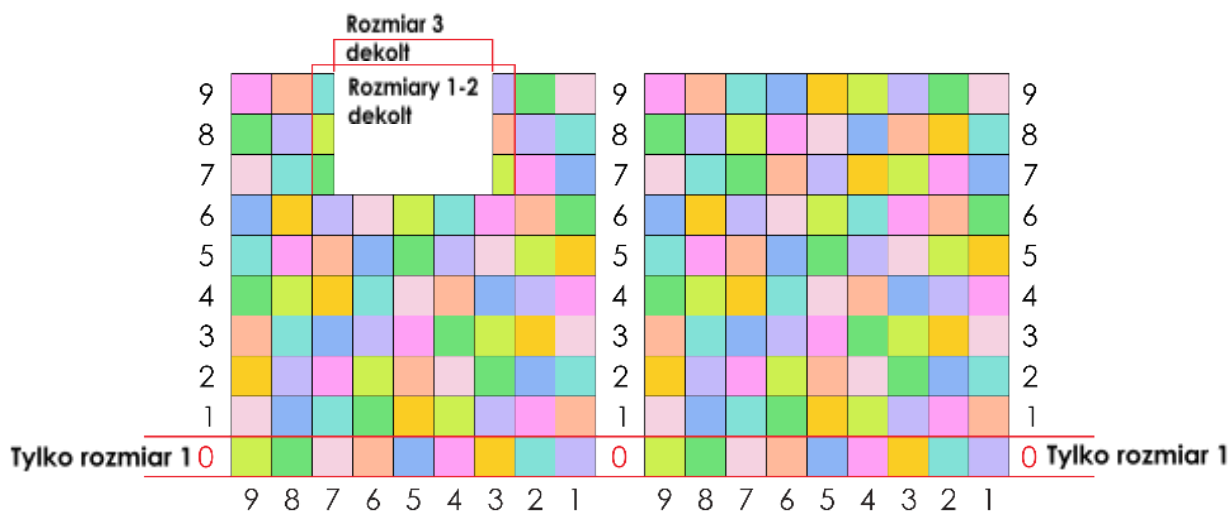


Schemat Kwadratów - Rozmiary 4-5

Objaśnienie Kolorów




Przód

Tył

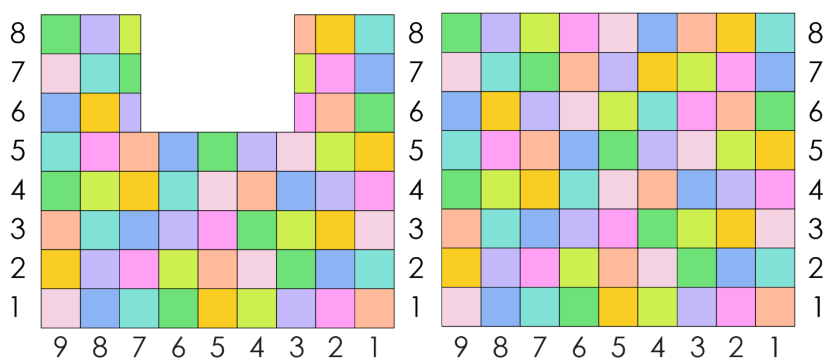


Schemat Kwadratów - Rozmiary 6-7

Objaśnienie Kolorów




Przód

Tył

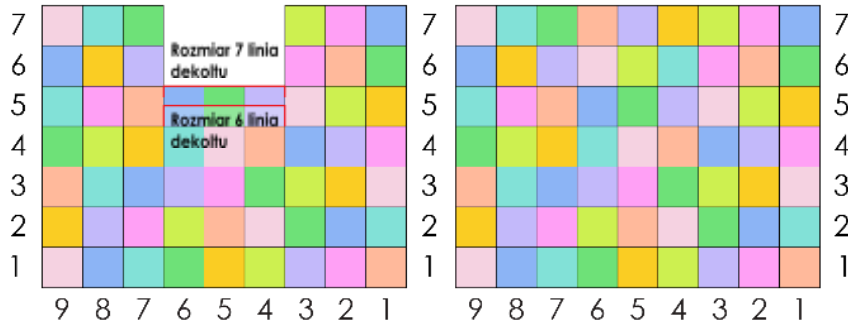


Schemat Kwadratów- Rozmiary 8-9

Objaśnienie Kolorów



Przód

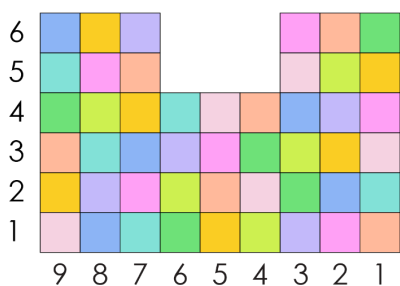

Tył

