



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Diaphane Top

Koszulka zapinana na guziki

Design: Audrey Borrego | Summer 2024

Materiały

Hobbii Soft Alpaca Lace

Włóczka A: Juniper (31); 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4) motki

Włóczka B: Light Gray (04); 2 motki

Druty 3,5 mm oraz druty na żyłce 40 cm

Druty 3,25 mm

Zawsze użyj drutów dziewiarskich, dzięki którym uzyskasz właściwe parametry próbki po blokowaniu.

1 marker, 7 markerów z zapięciem, resztką włóczki, 4 guziki 18 mm, igła do cerowania

Włóczka

 **Soft Alpaca Lace**, Hobbii

Lace weight

100% Alpaka

50 g = 400 m

Próbka

24 o. & 35 rz. = 10 cm dżersejem, na drutach 3,5 mm, po blokowaniu.

33 o. & 36 rz. = 10 cm ściągaczem z oczek przekręconych, na drutach 3,25 mm, po blokowaniu.

1 motyw dziurek szerokości 1,5 cm, po blokowaniu.

Hashtagi Dla Mediów

Społecznościowych

#DiaphaneTop #PomPomXHobbii

#PomPomXHobbiiSummer2024

Rozmiar

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Wymiary

Wymiary gotowego projektu - obwód klatki

piersiowej: 87 (95, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175) cm – luz (positive ease) 10-15 cm

Modelka ma wzrost 170 cm, obwód klatki piersiowej 86,5 cm i ma na sobie rozmiar 3.


Objaśnienie Do Wzoru

Top Diaphane jest przerabiany na płasko, zaczynając od dołu do góry. Obydwa przody i tył mają ściągacz z oczek przekręconych i wzór intarsji tworzący delikatne dziurki. Niemieckie rzędy skrócone kształtują ramiona, które następnie łączymy za pomocą 3 drutów. Boki korpusu zszyte są ściągaczem materacowym. Wzdłuż przodów nabierane oczka na plisy i przerabiane ściągaczem z oczek przekręconych. Oczka na kołnierzyk koszulki należy nabrać na plisach oraz wokół pozostałej części dekoltu i przerabiać ściągaczem z oczek przekręconych, aż do uzyskania pożądanej szerokości i kształtu. Na koniec nabieramy oczka wokół podkrojów pach i wykonujemy rękawy, formując je niemieckimi rzędami skróconymi i kończąc ściągaczem z oczek przekręconych.

Kup Włóczkę Tutaj

<https://shop.hobbii.pl/diaphane-top-koszulka-zapinana-na-guziki>

Opis wzoru

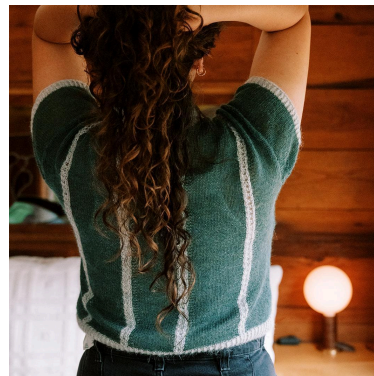

Pytania

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl. Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego Robótkowania!

SKRÓTY

pocz.: początek

odjąć: odejmowanie oczek

o.p.: oczko prawe

2 o.p. raz: 2 oczka prawe przerobione razem

UM: umieścić marker

o.l.: oczko lewe

powt: powtórzyć

PS: prawa strona robótki

ssk: Zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo, jedno po drugim, przerobić je razem przez tylną pętelkę

o: oczko(a)

Tpo: przerabiać przez tylną pętelkę oczka

LS: lewa strona robótki

n: narzut - narzucić nitkę na drut lub szydełko i do pozycji roboczej

Ściegi

1x1 ściągacz z przekręconych oczek (przerabiany na płasko):

Rząd 1 (PS): [1 o.p. tpo, 1 o.l. tpo] do ostatniego o, 1 o.p. tpo.

Rząd 2 (LS): [1 o.l. tpo, 1 o.p. tpo] do ostatniego o, 1 o.l. tpo.

Powt. rzędy 1-2.

1x1 ściągacz z przekręconych oczek (przerabiany na okrągło):

Okrążenie 1: [1 o.p. tpo, 1 o.l. tpo] do końca.

Powt. okrążenie 1.

Wzór dziurek (przerabiany na płasko):

Przerabiany nad 3 o.

Rząd 1 (PS): 1 o.p., n, 2 o.p. raz.

Rząd 2 (LS): 3 o.l.

Rząd 3: 3 o.p.

Rząd 4: 3 o.l.

Powt. rzędy 1-4.

German Short Rows – Niemieckie rzędy skrócone

Podwójne Oczko (PO): Przełożyć włóczkę do przodu, zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo, przełożyć włóczkę przez drut w dół za robótkę, zaciągnąć włóczkę tak, aby powstało podwójne oczko (oczko, które ma dwie nóżki = PO)

Przerabianie Podwójnych Oczek: Gdy dojdiesz do PO w kolejnych rzędach, przerabiaj PO zgodnie ze wzorem, wbijając drut przez obie nóżki podwójnego oczka i traktując go jako jedno oczko.

Intarsja: Podczas zmiany koloru, podnieś nową nitkę nad starą, skręcając te dwie nitki.

WZÓR

LEWY PRZÓD

2 nitkami Włóczki B, cieńszymi drutami, nabrać 53 (57, 63, 69, 77, 85, 89, 97, 103, 109) o.

Rząd 1 (LS): 1 o.l., [1 o.p. tpo, 1 o.l. tpo] do ostatnich 2 o, 1 o.p. tpo, 1 o.l.

Rząd 2 (PS): 1 o.p., [1 o.l. tpo, 1 o.p. tpo] do ostatnich 2 o, 1 o.l. tpo, 1 o.p.

Powt. rzędy 1-2, aż dł. ściągacza wyniesie 3,5 cm od brzegu nabierania oczek lub pożądaną długości, kończąc rzędem na LS robótki. Odciąć Włóczkę B.

Aby rozpocząć wzór intarsji, należy przygotować 2 oddzielne motki Włóczki A trzymanej pojedynczo oraz 1 motek Włóczki B trzymanej podwójnie. Zobacz notatki Intarsja.

Zmienić na grubsze druty.

Rząd początkowy 1 (PS): 19 (22, 24, 27, 30, 33, 38, 44, 47, 48) o.p. Włóczką A, 3 o.p. Włóczką B, 31 (32, 36, 39, 44, 49, 48, 50, 53, 58) o.p. Włóczką A.

Rząd początkowy 2 (LS): 31 (32, 36, 39, 44, 49, 48, 50, 53, 58) o.l. Włóczką A, 3 o.l. Włóczką B, o.l. Włóczką A do końca.

Rząd Przodu 1 (PS): O.p. Włóczką A do wzoru Dziurek, przerobić wzór Dziurek Włóczką B, o.p. Włóczką A do końca.

Rząd Przodu 2 (LS): O.l. Włóczką A do wzoru Dziurek, przerobić wzór Dziurek Włóczką B, o.l. Włóczką A do końca.

Przerabiać Rzędy Przodu 1-2, aż dł. robótki wyniesie 27 cm od brzegu nabierania oczek lub do pożądanej długości do pachy, kończąc rzędem na LS robótki.

Modelowanie Pachy i Dekoltu

Następny rząd (PS): Zamknąć 3 (5, 5, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19) o., przerabiać zgodnie z ustaleniami do końca. 50 (52, 58, 64, 70, 76, 76, 80, 84, 90) o

Następny rząd (LS): Przerabiać wzorem do końca.

Rząd Zamykania Oczek na Dekolt (PS): Przerabiać zgodnie z ustaleniami do ostatnich 4 o, 2 o.p. raz, 2 o.p. 1 o. *ujęte*

Umieścić marker z zapięciem, aby zaznaczyć początek modelowania dekoltu.

Kontynuować wzorem, powtarzając Rząd Zamykania Oczek na Dekolt w każdym rzędzie na PS robótki jeszcze 4 (3, 4, 6, 9, 14, 10, 11, 13, 16) razy, a następnie powt. Rząd Zamykania Oczek na Dekolt co 6 rzędów 9 (10, 10, 10, 10, 9, 11, 11, 11, 11) razy, kończąc rzędem na PS robótki. 36 (38, 43, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 62) o

Modelowanie ramion

Rząd skrócony 1 (LS): Przerabiać wzorem do ostatnich 2 (3, 3, 5, 5, 5, 2, 4, 5, 2) o., odwrócić.

Rząd skrócony 2 (PS): Wykonać PO, przerabiać wzorem do końca.

Rząd skrócony 3: Przerabiać do 5 (5, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 6, 7) o. przed PO, odwrócić.

Przerabiać Rzędy Skrócone 2-3 jeszcze 4 (4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6) razy, a następnie Rząd Skrócony 2 jeszcze raz.

Następny rząd (LS): Przerabiać do końca, przerabiając PO.

Odciąć włóczkę, odłożyć oczka.

PRAWY PRZÓD

2 nitkami Włóczki B, cieńszymi drutami, nabrać 53 (57, 63, 69, 77, 85, 89, 97, 103, 109) o.

Rząd 1 (LS): 1 o.l., [1 o.p. tpo, 1 o.l. tpo] do ostatnich 2 o, 1 o.p. tpo, 1 o.l.

Rząd 2 (PS): 1 o.p., [1 o.l. tpo, 1 o.p. tpo] do ostatnich 2 o, 1 o.l. tpo, 1 o.p.

Powt. rzędy 1-2, aż dł. ściągacza wyniesie 3,5 cm od brzegu nabierania oczek lub pożądanej długości, kończąc rzędem na LS robótki. Odciąć Włóczkę B.

Aby rozpocząć wzór intarsji, należy przygotować 2 oddzielne motki Włóczki A trzymanej pojedynczo oraz 1 motek Włóczki B trzymanej podwójnie.

Zmienić na grubsze druty.

Rząd początkowy 1 (PS): 31 (32, 36, 39, 44, 49, 48, 50, 53, 58) o.p. Włóczką A, 3 o.p. Włóczką B, 19 (22, 24, 27, 30, 33, 38, 44, 47, 48) o.p. Włóczką A.

Rząd początkowy 2 (LS): 19 (22, 24, 27, 30, 33, 38, 44, 47, 48) o.l. Włóczką A, 3 o.l. Włóczką B, o.l. Włóczką A do końca.

Rząd Przodu 1 (PS): O.p. Włóczką A do wzoru Dziurek, przerobić wzór Dziurek Włóczką B, o.p. Włóczką A do końca.

Rząd Przodu 2 (LS): O.l. Włóczką A do wzoru Dziurek, przerobić wzór Dziurek Włóczką B, o.l. Włóczką A do końca.

Przerabiać Rzędy Przodu 1-2, aż dł. robótki wyniesie 27 cm od brzegu nabierania oczek lub do pożądanej długości do pachy, kończąc rzędem na PS robótki.

Modelowanie Pachy i Dekoltu

Następny rząd (LS): Zamknąć 3 (5, 5, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19) o., przerabiać zgodnie z ustaleniami do końca. 50 (52, 58, 64, 70, 76, 76, 80, 84, 90) o

Rząd Zamykania Oczek na Dekolt (PS): 2 o.p., ssk, przerabiać zgodnie z ustaleniami do końca. 1 o. ujęte

Umieścić marker z zapięciem, aby zaznaczyć początek modelowania dekoltu.

Kontynuować wzorem, powtarzając Rząd Zamykania Oczek na Dekolt w każdym rzędzie na PS robótki jeszcze 4 (3, 4, 6, 9, 14, 10, 11, 13, 16) razy, a następnie co 6 rzędów 9 (10, 10, 10, 10, 9, 11, 11, 11, 11) razy, kończąc rzędem na PS robótki.

36 (38, 43, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 62) o

Modelowanie ramion

Następny rząd (LS): Przerabiać wzorem do końca.

Rząd skrócony 1 (PS): Przerabiać wzorem do ostatnich 2 (3, 3, 5, 5, 5, 2, 4, 5, 2) o, odwrócić.

Rząd skrócony 2 (LS): Wykonać PO, przerabiać wzorem do końca.

Rząd skrócony 3: Przerabiać do 5 (5, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 6, 7) o. przed PO, odwrócić.

Przerabiać Rzędy Skrócone 2-3 jeszcze 4 (4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6) razy, a następnie Rząd Skrócony 2 jeszcze raz.

Następny rząd (PS): Przerabiać do końca, przerabiając PO.

Odciąć włóczkę, odłożyć oczka.

TYŁ

2 nitkami Włóczki B, cieńszymi drutami, nabrać 97 (107, 119, 133, 139, 147, 163, 171, 183, 195) o.

Rząd 1 (LS): 1 o.l., [1 o.l. tpo, 1 o.p. tpo] do ostatnich 2 o, 1 o.l. tpo, 1 o.l.

Rząd 2 (PS): 1 o.p., [1 o.p. tpo, 1 o.l. tpo] do ostatnich 2 o, 1 o.p. tpo, 1 o.p.

Powt. rzędy 1-2, aż dł. ściągacza wyniesie 3,5 cm od brzegu nabierania oczek lub pożądanej długości, kończąc rzędem na LS robótki. Odciąć Włóczkę B.

Aby rozpocząć wzór intarsji, należy przygotować 5 oddzielnych motków Włóczki A trzymanej pojedynczo oraz 4 motki Włóczki B trzymanej podwójnie.

Zmienić na grubsze druty.

Rząd początkowy 1 (PS): 19 (22, 24, 27, 30, 33, 38, 44, 47, 48) o.p. Włóczką A, 3 o.p. Włóczką B, 17 (18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30) o.p. Włóczką A, 3 o.p. Włóczką B, 13 (15, 17, 23, 19, 19, 23, 17, 21, 27) o.p. Włóczką A, 3 o.p. Włóczką B, 17 (18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30) o.p. Włóczką A, 3 o.p. Włóczką B, 19 (22, 24, 27, 30, 33, 38, 44, 47, 48) o.p. Włóczką A.

Rząd początkowy 2 (LS): (O.l. Włóczką A do wzoru Dziurek, 3 o.l. Włóczką B) 4 razy, o.l. Włóczką A do końca.

Rząd Tytu 1 (PS): (O.p. Włóczką A do wzoru Dziurek, przerobić wzór Dziurek Włóczką B) 4 razy, o.p. Włóczką A do końca.

Rząd Tytu 2 (LS): (O.l. Włóczką A do wzoru Dziurek, przerobić wzór Dziurek Włóczką B) 4 razy, o.l. Włóczką A do końca.

Przerabiać Rzędy Tytu 1-2 aż dł. robótki wyniesie 27 cm od brzegu nabierania oczek lub do pożądanej długości do pachy, kończąc rzędem na LS robótki.

Następne 2 rzędy: Zamknąć 3 (5, 5, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19) o, przerabiać zgodnie z ustaleniami do końca. 91 (97, 109, 123, 125, 129, 137, 137, 145, 157) o

Przerabiać, aż Górna Część Tytu osiągnie taką samą dł. jak Górna Część Przodu od podkroju pachy, mierząc wzdłuż krawędzi podkroju pachy, kończąc rzędem na LS robótki.

Modelowanie Dekoltu

Następny rząd (PS): Przerabiać zgodnie z ustaleniami przez następne 36 (38, 43, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 62) o, zamknąć kolejne 19 (21, 23, 29, 25, 25, 29, 23, 27, 33) o., przerabiać zgodnie z ustaleniami do końca. 36 (38, 43, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 62) o

Odciąć włóczki zamkniętej właśnie części.

Odłożyć 36 (38, 43, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 62) o. Prawego Ramienia Tytu bez odcinania włóczek.

Modelowanie Lewego Ramienia Tytu

Następny rząd (LS): Przerabiać wzorem do końca.

Rząd skrócony 1 (PS): Przerabiać wzorem do ostatnich 2 (3, 3, 5, 5, 5, 2, 4, 5, 2) o, odwrócić

Rząd skrócony 2 (LS): Wykonać PO, przerabiać wzorem do końca.

Rząd skrócony 3: Przerabiać do 5 (5, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 6, 7) o. przed PO, odwrócić.

Przerabiać Rzędy Skrócone 2-3 jeszcze 4 (4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6) razy, a następnie Rząd Skrócony 2 jeszcze raz.

Następny rząd (PS): Przerabiać do końca, przerabiając PO.

Odciąć włóczki zostawiając długi koniec Włóczki A ostatniej części (od strony podkroju pachy), odłożyć pozostałe oczka.

Modelowanie Prawego Ramienia Tytu

Na LS robótki, dołączyć włóczkę na brzegu dekoltu Prawego Ramienia Tytu. 36 (38, 43, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 62) o

Rząd skrócony 1 (LS): Przerabiać wzorem do ostatnich 2 (3, 3, 5, 5, 5, 2, 4, 5, 2) o, odwrócić.

Rząd skrócony 2 (PS): Wykonać PO, przerabiać wzorem do końca.

Rząd skrócony 3: Przerabiać do 5 (5, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 6, 7) o. przed PO, odwrócić.

Przerabiać Rzędy Skrócone 2-3 jeszcze 4 (4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6) razy, a następnie Rząd Skrócony 2 jeszcze raz.

Następny rząd (LS): Przerabiać do końca, przerabiając PO.

Odciąć włóczki z wyjątkiem Włóczki A ostatniej części (od strony podkroju pachy).

ŁĄCZENIE RAMION

Przełożyć oczka Lewego Ramienia Przodu z powrotem na druty. PS skierowanymi do siebie i używając włóczki nadal przymocowanej do Lewego Ramienia Tytu, połączyć ramiona razem na LS robótki, zamykając oczka na 3-drutach.

Powtórzyć ten proces dla Prawego Ramienia, używając długiego ogonka Włóczki A przymocowanego do Prawego Ramienia Tytu.

SZWY BOCZNE

Używając Włóczki A, zszyć boki razem do podkroju pachy używając ściegu materacowego.

RĘKAWY (dwa jednakowe)

Grubszymi drutami, Włóczką A trzymaną pojedynczo, na PS robótki, zaczynając pod pachą od szwu bocznego, nabrać i przerobić 3 (5, 5, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19) o. pierwszej części pod pachą (zamknięte oczka), 92 (94, 96, 100, 108, 112, 116, 118, 124, 130) o. równomiernie wokół pachy i 3 (5, 5, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19) o. drugiej części pod pachą. 98 (104, 106, 110, 122, 130, 142, 152, 162, 168) o

Połączyć w okrążenie umieszczając M na początku okrążenia.

Rząd skrócony 1 (PS): Przerabiać na prawo do ostatnich 21 (24, 24, 27, 27, 30, 36, 39, 45, 45) o, odwrócić.

Rząd skrócony 2 (LS): Wykonać PO, przerabiać na lewo do ostatnich 21 (24, 24, 27, 27, 30, 36, 39, 45, 45) o, odwrócić.

Rząd skrócony 3: Wykonać PO, przerabiać na prawo do PO, przerobić PO, 3 o.p., odwrócić.

Rząd skrócony 4: Wykonać PO, przerabiać na lewo do PO, przerobić PO, 3 o.l., odwrócić.

Powt. Rzędy skrócone 3-4 jeszcze 4 (5, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12) razy.

Następny rząd (PS): Wykonać PO, przerabiać na prawo do końca, przerobić PO.

Następne okrążenie: Przerabiać na prawo do końca, przerabiając PO.

Przerabiać dżersejem, aż dł. rękawa wyniesie 4,5 cm od pachy lub 2 cm mniej niż pożądana długość.

Odciąć Włóczkę A. Dołączyć Włóczkę B trzymaną podwójnie przerobić 1 okrążenie na prawo.

Zmienić na cieńsze druty.

Okrążenie mankietu: [1 o.p. tpo, 1 o.l. tpo] do końca.

Powt. okrążenie mankietu, aż dł. mankietu wyniesie 2 cm lub do pożądanej długości.

Luźno zamknąć wszystkie oczka wg. wzoru.

PLISY PRZODÓW

Odmierzyć około 15 cm lub w miejscu, w którym chcesz, aby znajdował się kołnierzyk koszulki, zaczynając od górnej części ramienia po stronie dekoltu i umieścić marker w krawędzi. Użyć zamkniętych oczek na dekolcie, aby upewnić się, że marker został umieszczony w tym samym miejscu na Lewym i Prawym Przodzie.

Lewa Plisa

Włóczką B trzymaną podwójnie, cieńszymi drutami, na PS robótki, zacząć od markera kołnierza, nabrać i przerobić 2 o. na każde 3 o. wzdłuż Lewego Przodu do dolnego brzegu bluzki. Suma powinna być parzystą liczbą oczek. Zanotuj całkowitą liczbę oczek – będzie to potrzebne dla drugiej plisy przodu.

Rząd 1 (LS): 2 o.l., [1 o.l. tpo, 1 o.p. tpo] do ostatnich 2 o, 1 o.l. tpo, 1 o.l.

Rząd 2 (PS): 1 o.p., [1 o.p. tpo, 1 o.l. tpo] do ostatnich 3 o, 1 o.p. tpo, 2 o.p.

Powt. rzędy 1-2, aż plisa przodu mierzy ok. 3,5 cm lub pożądaną szer., kończąc rzędem na LS robótki.

Luźno zamknąć wszystkie oczka wg. wzoru.

Prawa Plisa

Włóczką B trzymaną podwójnie, cieńszymi drutami, na PS robótki, zacząć od dolnego brzegu bluzki, nabrać i przerobić 2 o. na każde 3 o. wzdłuż Prawego Przodu do markera kołnierza. Upewnij się, że całkowita liczba oczek jest taka sama jak liczba oczek Lewej Plisy. Umieścić 4 markery równomiernie wzdłuż prawej plisy, od dołu bluzki do markera dekoltu, aby wskazać rozmieszczenie guzików.

Rząd 1 (LS): 1 o.l., [1 o.l. tpo, 1 o.p. tpo] do ostatnich 3 o, 1 o.l. tpo, 2 o.l.

Rząd 2 (PS): 2 o.p., [1 o.p. tpo, 1 o.l. tpo] do ostatnich 2 o, 1 o.p. tpo, 1 o.p.

Powt. rzędy 1-2, aż plisa przodu mierzy 2 cm lub do ok. połowy pożądaną szer.

Rząd dziurek na guziki 1: (Przerabiać zgodnie z ustaleniami do markera na dole bluzki, zamknąć 2 o) 4 razy, przerabiać zgodnie z ustaleniami do końca.

Rząd dziurek na guziki 2: (Przerabiać zgodnie z ustaleniami do dziurki na guzik, nabrać 2 o) 4 razy, przerabiać zgodnie z ustaleniami do końca.

Kontynuować przerabianie rzędów 1-2, aż plisa przodu mierzy 3,5 cm, kończąc rzędem na LS robótki.

Luźno zamknąć wszystkie oczka wg. wzoru.

KOŁNIERZ

Używając cieńszych drutów, Włóczki B, na PS robótki i zaczynając od brzegu prawej plisy, nabrać i przerobić 1 o. na każde oczko plisy, 2 o. na każde 3 o. wzdłuż prawego przodu i ramienia, 1 o. na każde oczko dekoltu tyłu, 2 o. na każde 3 o. wzdłuż lewego ramienia i przodu, 1 o. na każde oczko plisy. Suma powinna być nieparzystą liczbą o.

Rząd Kołnierza 1 (LS): 2 o.p., [1 o.l. tpo, 1 o.p. tpo] do ostatnich 3 o, 1 o.l. tpo, 2 o.p.

Rząd Kołnierza 2 (PS): 2 o.l., [1 o.p. tpo, 1 o.l. tpo] do ostatnich 3 o, 1 o.p. tpo, 2 o.l.

Powt. Rzędy Kołnierza 1-2, aż kołnierz mierzy 7 cm lub do żądanej szer., pozwalając mu złożyć się jak kołnierzyk koszulki, kończąc rzędem na LS robótki.

Luźno zamknąć wszystkie oczka wg. wzoru.


WYKOŃCZENIE

Wszyć wszystkie końce włóczki i zablokować bluzkę.

Przyszyć guziki na wysokości dziurek.

Miłego tworzenia!

Schemat

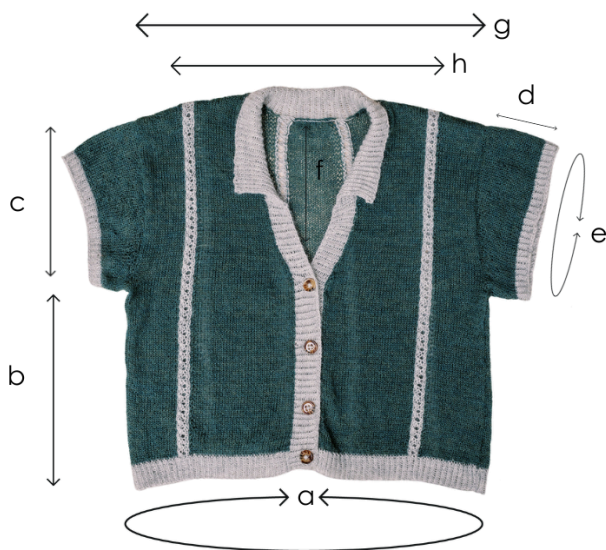

- a. **Wymiary gotowego projektu - Obwód klatki piersiowej:** 87 (95, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175) cm
- b. **Długość (od dołu do pachy):** 27 cm
- c. **Głębokość pachy:** 19 (20, 20,5, 21,5, 23,5, 24,5, 25,5, 26, 27,5, 29) cm
- d. **Długość rękawa:** 6,5 cm
- e. **Obwód rękawa:** 40 (43, 44, 46, 51, 54, 59, 63, 67,5, 70) cm
- f. **Głębokość dekoltu:** 15,5 (16,5, 17, 17,5, 20, 21, 22, 22,5, 24, 25,5) cm
- g. **Szerokość ramion:** 15 (16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) cm
- h. **Szerokość górnej części pleców:** 38,5 (41, 46, 52, 52,5, 54, 57,5, 57,5, 61, 66) cm

Audrey Borrego jest projektantką wzorów dziewiarskich z południowo-zachodniej Francji. Projektuje ubrania i akcesoria, które mają dać dziewczynkom pewność siebie w zrozumieniu, jak dostosować swoje projekty do własnych upodobań. Skupiając się na kolorystyce i fakturze, uwielbia ręcznie dobierać włóczki, aby pasowały do każdego pomysłu.
@yarnflakes