



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Dalle de Verre

Bluzka z Falbanką przy Rękawie

Design: Clare Lakewood | Summer 2024

Materiały

Hobbii Rainbow Bamboo

Włóczka A: 28 Powder Rose; 3 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5) motki

Włóczka B: 29 Dusty Pink Velvet; 1 (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2) motki

Włóczka C: 34 Soft Blue; 1 motek

Druty 3,25 mm **oraz** druty na żyłce 40-60 cm (na rękawy i dekolt)

1 dodatkowy drut 3,25 mm do zamknięcia oczek na 3-drutach

Zawsze użyj drutów dziewiarskich, dzięki którym uzyskasz właściwe parametry próbki po blokowaniu.

Pomocnicza nitka o dł. ok. 10 m na prowizoryczne nabieranie oczek i odłożenie oczek, 4 markery z zapięciem, 1 marker dowolnego rodzaju, igła do cerowania

Włóczka

 **Rainbow Bamboo**, Hobbii

Sport

60% Wiskoza, 40% Bawełna

100 g = 250 m

Próbka

25 o. & 35 rz. = 10 cm Wzorem Rękawa na drutach 3,25 mm, po blokowaniu.

Ponieważ bluzka jest przerabiana w poprzek, liczba oczek w próbce określa wysokość, a liczba rzędów określa szerokość.

Hashtagi Dla Mediów

Społecznościowych

#DalleDeVerreTop #PomPomXHobbii

#PomPomXHobbiiSummer2024

Rozmiar

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Wymiary

Wymiary gotowego projektu- obwód klatki piersiowej: 82,5 (94, 105,5, 117, 129, 140,5, 152, 163,5, 175,5) cm – luz (positive ease) 12,5-20 cm.

Modelka ma wzrost 170 cm, obwód klatki piersiowej 86,5 cm i ma na sobie rozmiar 3.

Objaśnienie Do Wzoru

Bluzka jest przerabiana na płasko, zaczynając od prowizorycznego nabierania oczek na środku przodu i przechodząc do prawego szwu bocznego. Oczka odkładane na pomocniczą nitkę. Podebrane oczka z prowizorycznego nabierania na środku przodu i przerobione do lewego szwu bocznego, ponownie odkładając oczka na pomocniczą nitkę. Tył jest przerabiany w ten sam sposób, zaczynając od lewego tyłu. Oczka rękawów z przodu i z tyłu przełożone na druty. Każdy rękaw jest przerabiany na okrągło, od żywych oczek podkroju pachy do dolnej krawędzi rękawa. Na koniec żywe oczka szwu bocznego przodu i tyłu zamykane są na 3-drutach. Na końcu wykończony dekolt.

Kup Włóczkę Tutaj

<https://shop.hobbii.pl/dalle-de-verre-bluzka-z-falbanka-przy-rekawie>

Opis wzoru



PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl. Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego Robótkowania!

SKRÓTY

ok: około

pocz.: początek

odjąć: odejmowanie oczek

dodać: dodawanie oczek

o.p.: oczko prawe

2 o.p. raz: 2 oczka prawe przerobione razem

kfb: przerobić przez przednią i tylną pętelkę 1 oczka

kfbf: przerobić przez przednią, tylną i przednią pętelkę 1 oczka.

Dodać 1: Dodać 1 oczko; wbić lewy drut od przodu do tyłu pod poprzeczną nitkę między dwoma oczkami, przerobić przez tylną pętelkę

UM: umieścić marker

o.l.: oczko lewe

powt: powtórzyć

PS: prawa strona robótki

zjąć: zdjąć oczko bez przerabiania

PM: przełożyć marker

ssk: Zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo, jedno po drugim, przerobić je razem przez tylną pętelkę

o: oczko(a)

LS: lewa strona robótki

wł. z tyłu: włóczka z tyłu robótki

wł. z przodu: włóczka z przodu robótki

n: narzut - narzucić nitkę na drut lub szydełko i do pozycji roboczej

UWAGA

Dwuwarstwowy dzianina - Brzeg

Dolny brzeg koszulki jest przerabiany techniką, dzięki której uzyskasz dwuwarstwową dzianinę. Jest przerabiany w tym samym czasie co główna część bluzki i nie wymaga wykończenia. Rzędy tego podwójnego brzegu składające się z 12-oczek są oznaczone w instrukcji literami, a pełne rzędy cyframi. „Rząd”/”Rzędy” w instrukcjach wzoru odnoszą się do pełnych rzędów; na przykład, “przerobić 2 rzędy” = przerobić dwa pełne rzędy, włączając wszystkie rzędy pośrednie lub kolejne rzędy dwuwarstwowej dzianiny. Jak wskazano we wzorze, rzędy dwuwarstwowej dzianiny nie są przerabiane Włóczką C. Dwuwarstwowa dzianina jest przerabiana jako dżersej z 4-rzędami-pasków włóczką B na LS robótki.

Przerabianie włóczki

Skrzyżować i przerabiać włóczkę A w rzędach 1-6 schematów. Skrzyżować i przerabiać włóczkę B w rzędach 3-4 schematów, odciąć włóczkę B i ponownie przerabiać włóczkę A. Włóczka C nie jest skrzyżowana i nie jest przerabiana. Wszyć końce włóczki w trakcie przerabiania.

Szwy boczne i szwy ramion

Włóczka i wzór ściegu użytego do szwu bocznego zależą od umiejscowienia wzoru w szwie bocznym, co zależy od przerabianego rozmiaru.

Koszulka została celowo zaprojektowana ze szwami na ramionach i bokach, aby zapewnić strukturę. Zamykanie oczek na 3-drutach zapewnia stabilność szwu i ułatwia zamykanie oczek.

Szwy na ramionach i po bokach zapobiegają odkształcaniu się odzieży z biegiem czasu.

ŚCIEGI

Zamykanie oczek – Pikotek

2 o.p., przeciągnąć 2-gie oczko na pierwsze i zdjąć z drutu, (1 o.p., przec. 2-gie o. na 1-sze i zdjąć z drutu, przełożyć o. z Prawego drutu z powrotem na Lewy drut, nabrać 2 o. używając metody „cable cast on”, przełożyć 3 o. na Prawy drut, przec. 2-gie o. nad 1-sze i zdjąć z drutu, przec. o. które jest teraz 2-gim o. nad 1-sze o. i zdjąć z drutu, 1 o.p., przec. 2-gie o. nad 1-sze o. i zdjąć z drutu) do końca.

WZÓR

PRAWY PRZÓD

Używając prowizorycznej metody nabierania oczek, nabrać 89 (87, 83, 81, 81, 81, 77, 77, 77) o.

Modelowanie Dekoltu

Rząd 1 (PS): Przerobić 1 rząd wg schematu “Korpus Schemat A” do ostatnich 12 o, UM, przerobić ostatnie 12 o. wg schematu “Korpus Schemat A.”

Przerobić rzędy A-8 wg schematu Korpus Schemat A.

Przerobić rzędy 9-20 wg schematu Dekolt Przodu A. 107 (105, 101, 99, 99, 99, 95, 95, 95) o

Przerobić rzędy 1-16 (18, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20) wg schematu Dekolt Przodu A. 125 (126, 125, 123, 123, 123, 119, 119, 119) o

TYLKO Rozmiary - (-, -, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Powt. rzędy 1- - (-, -, 2, 4, 4, 6, 6, 8) wg schematu Dekolt Przodu A. - (-, -, 126, 126, 126, 125, 125, 125) o

Ponownie WSZYSTKIE rozmiary

Kształtowanie Ramienia

Uwaga: Ostatni przerobiony rząd to rząd 16 (18, 20, 2, 4, 4, 6, 6, 8) wg schematu Dekolt Przodu A.

Na PS robótki, UM wokół 1-szego o. rzędu (nie na drucie), aby zaznaczyć koniec dekoltu.

Zacząć od rzędu 17 (19, 1, 3, 5, 5, 7, 7, 9), przerobić 2 (4, 4, 8, 10, 12, 10, 12, 14) rzędy wg schematu Korpus Schemat A.

Następny rząd (PS)(odjąć): Ssk, kontynuując przerabianie wzoru wg. schematu Korpus Schemat A do końca. 1 o ujęte

Kontynuować przerabianie wg Korpus Schemat A powtarzając rząd odejmowania oczek w każdym 6. (8, 8, 12, 14, 16, 14, 16, 18) rządzie jeszcze 5 (4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5) razy. 119 (121, 119, 121, 121, 121, 119, 119, 119) o

Przerobić jeszcze 5 (7, 9, 3, 3, 1, 7, 3, 1) rzędów wg Korpus Schemat A.

Ostatni przerobiony rząd to rząd 14 (2, 14, 2, 14, 2, 14, 2, 14) wg Korpus Schemat A.

TYLKO Rozmiary 1 (-, 3, -, 5, -, 7, -, 9)

Na PS robótki, zamknąć 1 o, odciąć włóczkę zostawiając dłuższy koniec ok. 3 m. Przełożyć 118 (-, 118, -, 120, -, 118, -, 118) pozostałych oczek na nitkę pomocniczą i odłożyć.

TYLKO Rozmiary - (2, -, 4, -, 6, -, 8, -)

Rząd 1 (PS): Zamknąć 1 o, odciąć włóczką B. Przełożyć pierwsze - (56, -, 62, -, 66, -, 72, -) o. rzędu na nitkę pomocniczą – o. rękawa. Przerobić rząd 3 wg Korpus Schemat A nad pozostałymi - (64, -, 58, -, 54, -, 46, -) o. korpusu.

Rząd 2 (LS): Przerobić rząd 4 wg Korpus Schemat A. Przełożyć - (64, -, 58, -, 54, -, 46, -) o. na tą samą nitkę pomocniczą co oczka rękawa i odłożyć.

LEWY PRZÓD

Usunąć nitkę z prowizorycznego nabierania oczek z Prawego Przodu i przełożyć 88 (86, 82, 80, 80, 80, 76, 76, 76) o. na druty, na PS robótki, UM po 12-tym o. na drucie, aby zaznaczyć koniec dwuwarstwowej dzianiny. Upewnij się, że 12 oczek dwuwarstwowej dzianiny i oczka głównej części robótki są umieszczone w taki sposób, aby pierwsze przerobione o. było na PS robótki, a nie dwuwarstwowej dzianiny.

Modelowanie Dekoltu

Następny rząd (PS): Przerobić rząd 7 wg Dekolt Przodu B, Dodać 1 (to dodane o. tworzy ostatnie o. rzędu 7). 89 (87, 83, 81, 81, 81, 77, 77, 77) o

Przerobić rzędy 8-20 wg Dekolt Przodu B. 107 (105, 101, 99, 99, 99, 95, 95, 95) o

Przerobić rzędy 1-16 (18, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20) wg Dekolt Przodu B. 125 (126, 125, 123, 123, 123, 119, 119, 119) o

TYLKO Rozmiary - (-, -, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Powt. rzędy 1- (-, -, 2, 4, 4, 6, 6, 8) schematu Dekolt Przodu B. - (-, -, 126, 126, 126, 125, 125, 125) o

Kształtowanie Ramienia

Ostatni przerobiony rząd to rząd 16 (18, 20, 2, 4, 4, 6, 6, 8) wg Dekolt Przodu B.

Na Ps robótki, UM wokół ostatniego o. rzędu (nie na drucie) aby zaznaczyć koniec dekoltu. Zacząć od rzędu 17 (19, 1, 3, 5, 5, 7, 7, 9), przerobić 2 (4, 4, 8, 10, 12, 10, 12, 14) rzędy wg Korpus Schemat B.

Następny rząd (PS)(odjąć): Przerobić Korpus Schemat B do ostatnich 2 o, 2 o.p. raz. 1 o. ujęte

Kontynuować przerabianie wg Korpus Schemat B powtarzając rząd odejmowania oczek w każdym 6 (8, 8, 12, 14, 16, 14, 16, 18) rzędzie jeszcze 5 (4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5) razy. 119 (121, 119, 121, 121, 121, 119, 119, 119) o

Przerobić jeszcze 4 (6, 8, 2, 2, 0, 6, 2, 0) rzędy wg Korpus Schemat B.

Następny rząd (LS): Zamknąć 1 o, przerobić Korpus Schemat B do końca. 118 (120, 118, 120, 120, 120, 118, 118, 118) o

Ostatni przerobiony rząd to rząd 14 (2, 14, 2, 14, 2, 14, 2, 14) wg Korpus Schemat B.

TYLKO Rozmiary 1 (-, 3, -, 5, -, 7, -, 9)

Odciąć włóczkę zostawiając dłuższy koniec ok. 3 m. Przełożyć żywe oczka na nitkę pomocniczą i odłożyć.

TYLKO Rozmiary - (2, -, 4, -, 6, -, 8, -)

Rząd 1 (PS): Odciąć włóczkę B. Przełożyć ostatnie - (56, -, 62, -, 66, -, 72, -) o. rzędu na nitkę pomocniczą – o. rękawa. Przerobić rząd 3 wg Korpus Schemat B nad pozostałymi - (64, -, 58, -, 54, -, 46, -) o. korpusu.

Rząd 2: Przerobić rząd 4 wg Korpus Schemat B. Przełożyć - (64, -, 58, -, 54, -, 46, -) o. na tą samą nitkę pomocniczą co oczka rękawa i odłożyć.

LEWY TYŁ

Używając prowizorycznej metody nabierania oczek, nabrać 119 o.

Zacząć od rzędu 1, przerobić 24 (24, 28, 28, 30, 30, 34, 34, 36) rzędy wg Korpus Schemat A. Ostatni przerobiony rząd to rząd 4 (4, 8, 10, 10, 10, 14, 14, 16) wg Korpus Schemat A.

Modelowanie Dekoltu

Przerabiać zgodnie ze wzorem.

Rząd dodawania (PS)(dodać): 1 o.p., Dodać 1, przerobić następnym ponumerowany rząd wg Korpus Schemat A do końca. *1 o. dodane*

Dwuwarstwowa dzianina 1 (LS): Przerobić następnym rząd z literą wg Korpus Schemat A do markera, odwrócić.

Dwuwarstwowa dzianina 2 (PS): Przerobić następnym rząd z literą wg Korpus Schemat A do końca.

Następny rząd (LS): Przerobić następnym ponumerowany rząd wg Korpus Schemat A wzorem do ostatnich 2 o, 2 o.l.

Powt. ostatni 4 rząd jeszcze 5 (6, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 5) razy. Ostatni przerobiony rząd to rząd 16 (18, 20, 2, 4, 4, 6, 6, 8) wg Korpus Schemat A. *125 (126, 125, 126, 126, 126, 125, 125, 125) o*

Kształtowanie Ramienia

Na PS robótki, UM wokół pierwszego o. rzędu (nie na drucie) aby zaznaczyć koniec dekoltu.

Zacząć od rzędu 17 (19, 1, 3, 5, 5, 7, 7, 9), przerobić 2 (4, 4, 8, 10, 12, 10, 12, 14) rzędy wg Korpus Schemat A.

Następny rząd (PS)(odjąć): Ssk, przerobić Korpus Schemat A do końca. *1 o. ujęte*
Kontynuować przerabianie wg Korpus Schemat A powtarzając rząd odejmowania oczek w każdym 6 (8, 8, 12, 14, 16, 14, 16, 18) rzędzie jeszcze 5 (4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5) razy. *119 (121, 119, 121, 121, 121, 119, 119, 119) o*

Przerobić jeszcze 5 (7, 9, 3, 3, 1, 7, 3, 1) rzędów wg Korpus Schemat A.

Ostatni przerobiony rząd to rząd 14 (2, 14, 2, 14, 2, 14, 2, 14) wg Korpus Schemat A.

Na PS robótki, zamknąć 1 o, odciąć włóczkę i wszyć końce. Przełożyć 118 (120, 118, 120, 120, 120, 118, 118, 118) o. na nitkę pomocniczą i odłożyć.

PRAWY TYŁ

Usunąć nitkę z prowizorycznego nabierania oczek Lewego Tyłu i przełożyć 118 o. na druty, na PS robótki, UM po 12-tym o. na drucie, aby zaznaczyć koniec dwuwarstwowej dzianiny. Upewnij się, że 12 oczek dwuwarstwowej dzianiny i oczka głównej części robótki są umieszczone w taki sposób, aby pierwsze przerobione o. było na PS robótki, a nie dwuwarstwowej dzianiny.

Następny rząd (PS): Przerobić rząd 7 wg Korpus Schemat B, Dodać 1. *119 o*

Przerobić 17 (17, 21, 21, 23, 23, 27, 27, 29) rzędów wg Korpus Schemat B.

Ostatni przerobiony rząd to rząd 4 (4, 8, 8, 10, 10, 14, 14, 16) wg Korpus Schemat B.

Modelowanie Dekoltu

Przerabiać zgodnie ze wzorem.

Rząd dodawania (PS)(dodać): Przerobić następnym ponumerowany rząd wg Korpus Schemat B do ostatniego o, Dodać 1, 1 o.p. *1 o. dodane*

Następny rząd (LS): 2 o.l., przerobić następnym ponumerowany rząd wg Korpus Schemat B do końca.

Dwuwarstwowa dzianina 1 (PS): Przerobić następny rząd z literą wg Korpus Schemat B do markera, odwrócić.

Dwuwarstwowa dzianina 2 (LS): Przerobić następny rząd z literą wg Korpus Schemat B do końca.

Powt. ostatnie 4 rzędy jeszcze 5 (6, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 5) razy. Ostatni przerobiony rząd to rząd 16 (18, 20, 2, 4, 4, 6, 6, 8) wg Korpus Schemat B. 125 (126, 125, 126, 126, 126, 125, 125, 125) o

Kształtowanie Ramienia

Na PS robótki, UM wokół ostatniego o. rzędu (nie na drucie) aby zaznaczyć koniec dekoltu. Zacząć od rzędu 17 (19, 1, 3, 5, 5, 7, 7, 9), przerobić 2 (4, 4, 8, 10, 12, 10, 12, 14) rzędy wg Korpus Schemat B.

Następny rząd (PS)(odjąć): Przerobić Korpus Schemat B do ostatnich 2 o, 2 o.p. raz. 1 o. ujęte

Kontynuować przerabianie wg Korpus Schemat B powtarzając rząd odejmowania oczek w każdym 6 (8, 8, 12, 14, 16, 14, 16, 18) rzędzie jeszcze 5 (4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5) razy. 119 (121, 119, 121, 121, 121, 119, 119, 119) o

Przerobić jeszcze 4 (6, 8, 2, 2, 0, 6, 2, 0) rzędy wg Korpus Schemat B.

Następny rząd (LS): Zamknąć 1 o, przerobić Korpus Schemat B do końca. 118 (120, 118, 120, 120, 120, 118, 118, 118) o

Ostatni przerobiony rząd to rząd 14 (2, 14, 2, 14, 2, 14, 2, 14) wg Korpus Schemat B.

TYLKO Rozmiary 1 (-, 3, -, 5, -, 7, -, 9)

Odciąć włóczkę, zostawiając dłuższy koniec ok. 3 m. Zamykanie oczek na 3-drutach wykonać używając Włóczki A.

TYLKO Rozmiary - (2, -, 4, -, 6, -, 8, -)

Odciąć Włóczkę A i wszyć końce. Odciąć Włóczkę B zostawiając dłuższy koniec ok. 3 m. Zamykanie oczek na 3-drutach wykonać używając Włóczki B.

Wszystkie Rozmiary

Wypierz i zablokuj Przód oraz Tył do wymiarów, uważając, aby nie splątać końców włóczki.

Łączenie Ramion

Włóczką A, zaczynając od krawędzi dekoltu, zszyć razem ramiona Prawego Przodu i Prawego Tyłu.

Powt. na ramionach Lewego Przodu i Lewego Tyłu.

Usunąć marker dekoltu.

PRAWY RĘKAW

Prawy szew boczny

Ułożyć druty trzymające oczka przodu i rękawa oraz druty trzymające oczka tyłu i rękawa tak, aby były równoległe, PS skierowanymi do siebie, Przód z przodu. Oczka dwuwarstwowej dzianiny powinny znajdować się jako pierwsze na drutach.

Krok 1: Używając ogonka włóczki przy dwuwarstwowej dzianinie Tyłu, wbić drut w 1-sze i 2-gie o. przedniego i tylnego drutu tak, jak do przerobienia 2 o.p. raz (tj. Prawy drut jest

wbijany w sumie przez 4 oczka, 1 oczko głównej części oraz 1 o. dwuwarstwowej dzianiny na każdym drucie). Przerabiać na prawo, zdejmując 1-sze i 2-gie o. z przedniego i tylnego drutu. Jedno o. pozostaje na Prawym drucie.

Krok 2: Powt. Krok 1.

Krok 3: Przełożyć 2-gie o. na Prawym drucie nad 1-sze o. i zdjąć z drutu.

Powt. Kroki 2-3 jeszcze 4 razy (12 o. zamkniętych). Usunąć marker.

Krok 1: Wbić drut w 1-sze o. przedniego i tylnego drutu jak do przerobienia na prawo.

Przerobić na prawo, zdejmując 1-sze o. z przedniego i tylnego drutu.

Krok 2: Przełożyć 2-gie o. na Prawym drucie nad 1-sze o. i zdjąć z drutu.

Powt. Kroki 1-2, aż zostaje 54 (56, 60, 62, 62, 66, 66, 72, 76) o. na każdym Lewym drucie.

Przełożyć o. z Prawego drutu na Lewy drut. Nie odcinać włóczki.

Prawy Rękaw

Odwrócić robótkę na PS. Ułożyć oczka rękawa tak, aby można było przerabiać na okrągło, z oczkiem z zamknięcia szwu bocznego jako pierwszym oczkiem na drucie.

TYLKO Rozmiary 1 (-, 3, -, 5, -, 7, -, 9)

Używając drutów na żyłce lub drutów pończosznicych, zdjąć 1 o (ostatnie oczko z zamknięcia szwu bocznego). Używając Włóczki A, przerobić na prawo oczka rękawa Prawego Tytu, nabrać 1 o, przerobić na prawo oczka rękawa Prawego Przodu, przerobić na prawo oczka zamknięcia szwu bocznego, UM na początku okr. 110 (-, 122, -, 126, -, 134, -, 154) o

**** Zacząć od okrążenia 18, przerabiać Wzór Rękawa przez 9 okrążeń. Ostatnie przerobione okrążenie to okr. 6 Wzoru Rękawa.**

Okrażenie z dodawaniem oczek: [1 o.p., Dodać 1, zdjąć 1 o, kfbf, zdjąć 1 o] do ostatnich 2 o, 1 o.p., Dodać 1 o, zdjąć 1 o. 192 (-, 213, -, 220, -, 234, -, 269) o

Następne okrążenie: [2 o.p., zdjąć 1 o, 3 o.p., zdjąć 1 o] do ostatnich 3 o, 2 o.p., zdjąć 1 o.

TYLKO Rozmiary - (2, -, 4, -, 6, -, 8, -)

Używając drutów na żyłce lub drutów pończosznicych, zdjąć 1 o (ostatnie oczko z zamknięcia szwu bocznego). Używając Włóczki B, nabrać 1 o. pod pachą, zdjąć 1 o, kontynuować przerabianie okrążenia 5 Wzoru Rękawa nad oczkami rękawa Prawego Tytu, nabrać 1 o, kontynuować przerabianie okrążenia 5 Wzoru Rękawa nad oczkami Prawego Przodu, nabrać 1 o. pod pachą, Przerobić na prawo oczka zamknięcia szwu bocznego, UM na początku okr. - (116, -, 128, -, 136, -, 148, -) o

**** Następne okrążenie:** Przerobić okrążenie 6 wg Wzór Rękawa.

Okrażenie z dodawaniem oczek: [1 o.p., Dodać 1, zdjąć 1 o, kfbf, zdjąć 1 o] do ostatnich 4 o, 1 o.p., Dodać 1, zdjąć 1 o, kfb, zdjąć 1 o. - (202, -, 223, -, 237, -, 258, -) o

Następne okrążenie: [2 o.p., zdjąć 1 o, 3 o.p., zdjąć 1 o] do ostatnich 6 o, 2 o.p., zdjąć 1 o, 2 o.p., zdjąć 1 o.

Wszystkie Rozmiary

Przerobić okrążenia 9-20 wg schematu Wzór Rękawa, a następnie okrążenia 1-6 jeszcze raz. Zamknąć oczka metodą Zamykanie Oczek – Pikotek (zobacz opis powyżej).

LEWY RĘKAW

Lewy szew boczny

Ułożyć druty trzymające oczka przodu oraz druty trzymające oczka tyłu tak, aby były równoległe, PS skierowanymi do siebie, Tył z przodu. Oczka dwuwarstwowej dzianiny powinny znajdować się jako ostatnie na drutach.

Powt. kroki zgodnie z opisem Prawego szwu bocznego.

Lewy Rękaw

Odwrócić robótkę na PS. Ułożyć oczka rękawa tak, aby można było przerabiać na okrągło, z oczkiem z zamknięcia szwu bocznego jako pierwszym oczkiem na drucie.

TYLKO Rozmiary 1 (-, 3, -, 5, -, 7, -, 9) (pół powtórzenia)

Używając drutów na żyłce lub drutów pończosznicych, zdjąć 1 o (ostatnie oczko z zamknięcia szwu bocznego). Używając Włóczki A, przerobić na prawo oczka rękawa Lewego Przodu, zamknąć 1 o, przerobić na prawo oczka rękawa Lewego Tyłu, przerobić na prawo oczka zamknięcia szwu bocznego, UM na początku okr. 110 (-, 122, -, 126, -, 134, -, 154) o

Kontynuować zgodnie z opisem Prawego Rękawa od **.

TYLKO Rozmiary - (2, -, 4, -, 6, -, 8, -)

Używając drutów na żyłce lub drutów pończosznicych, zdjąć 1 o (ostatnie oczko z zamknięcia szwu bocznego). Używając Włóczki B, nabrać 1 o. pod pachą, zdjąć 1 o, kontynuować przerabianie okrążenia 5 Wzoru Rękawa nad oczkami rękawa Lewego Przodu, nabrać 1 o, kontynuować przerabianie okrążenia 5 Wzoru Rękawa nad oczkami rękawa Lewego Tyłu, nabrać 1 o. pod pachą, przerobić na prawo o. zamknięcia szwu bocznego, UM na początku okr. - (116, -, 128, -, 136, -, 148, -) o

Kontynuować zgodnie z opisem Prawego Rękawa od **.

WYKOŃCZENIE

Dekolt

Dla orientacji, poniżej podano przybliżoną liczbę oczek, którą należy nabrać przy wykańczaniu dekolту, ale nie jest konieczne nabranie dokładnej liczby oczek. Nabierz ok. 3 oczka na każde 4 przerobione rzędy.

Zaczynając od lewego ramienia, Włóczką A, nabrać 23 (24, 26, 27, 29, 29, 30, 30, 32) o. wzdłuż brzegu lewego przodu, 3 o. na środku dekolту, 23 (24, 26, 27, 29, 29, 30, 30, 32) o. wzdłuż brzegu prawego przodu, 11 (9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9) o. wzdłuż prawego dekolту tyłu, 17 (20, 21, 23, 24, 24, 26, 26, 27) o. wzdłuż dekolту tyłu, 11 (9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9) o. wzdłuż lewego dekolту tyłu. Połączyć w okrążenie. 88 (89, 94, 98, 103, 103, 107, 107, 112) o

Okrążenie 1: Zamknąć wszystkie oczka.

Wszyć pozostałe końce włóczki i zablokować bluzkę.

Miłego tworzenia!

Schemat



- a. **Obwód klatki piersiowej:** 82,5 (94, 105,5, 117, 129, 140,5, 152, 163,5, 175,5) cm
- b. **Długość (od dołu do ramienia):** 48,5 (49, 48,5, 49, 49, 49, 48,5, 48,5, 48,5) cm
- c. **Głębokość pachy:** 22 (23, 24, 25,5, 25,5, 26,5, 26,5, 29, 31) cm
- d. **Długość rękawa:** 9,5 (7, 9,5, 7, 9,5, 7, 9,5, 7, 9,5) cm
- e. **Szerokość dekoltu:** 19 (20,5, 21,5, 23, 23,5, 23,5, 25, 25, 26) cm
- f. **Głębokość dekoltu z przodu:** 14,5 (16, 17, 18,5, 18,5, 19, 19,5, 19,5, 20,5) cm

Clare Lakewood podróżowała po całym świecie, zawsze upewniając się, że dom jest tam, gdzie słońce zachodzi nad oceanem: obecnie mieszka na zachodnim wybrzeżu Australii. Projektując preferuje proste kształty i odważne wzory. *Instagram:* @Lakewoodknits / Ravelry: @Lakewoodknits

Schematy

Objaśnienie znaków



Włóczka A



Włóczka B



Włóczka C



PS: O. prawe

LS: O. lewe



PS: O. lewe

LS: O. prawe



Zdjąć 1 o. na prawo z wł. z tyłu robótki



Zdjąć 1 o. na lewo z wł. z przodu robótki



Dodać 1 oczko




Powtórzyć




Brak oczka


Korpus – Schemat A

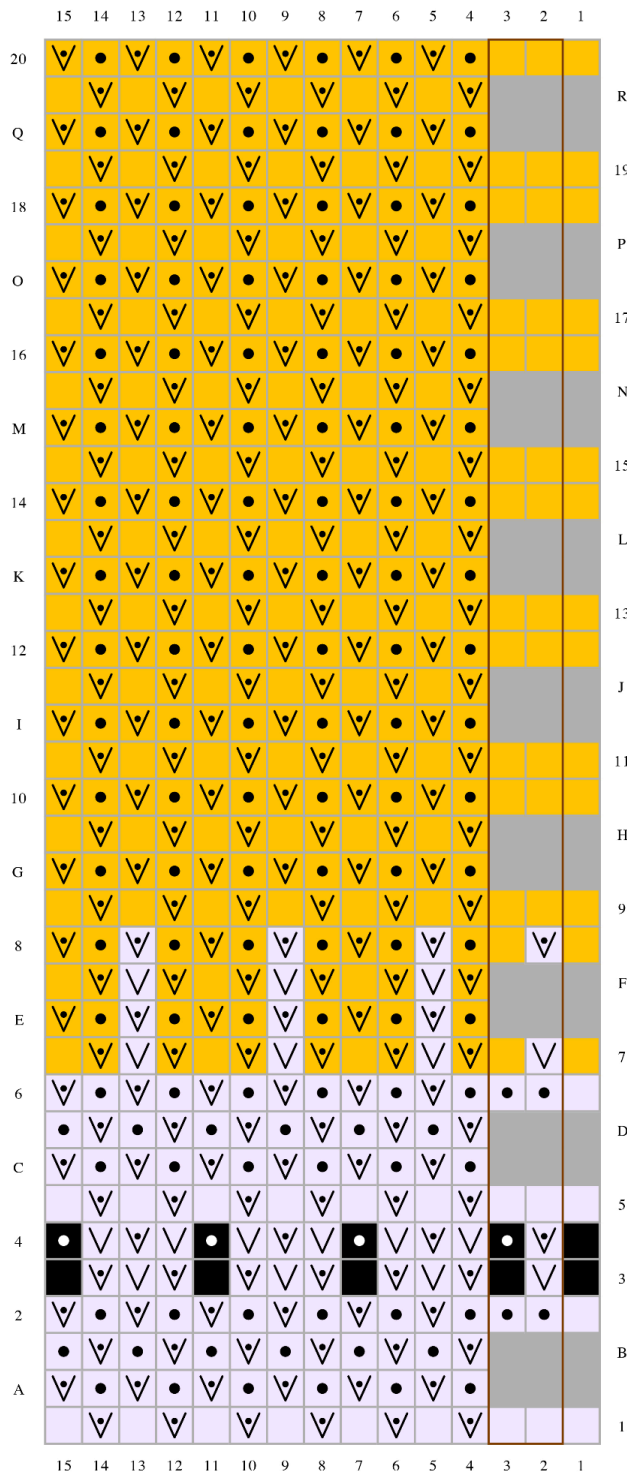


Korpus – Schemat B

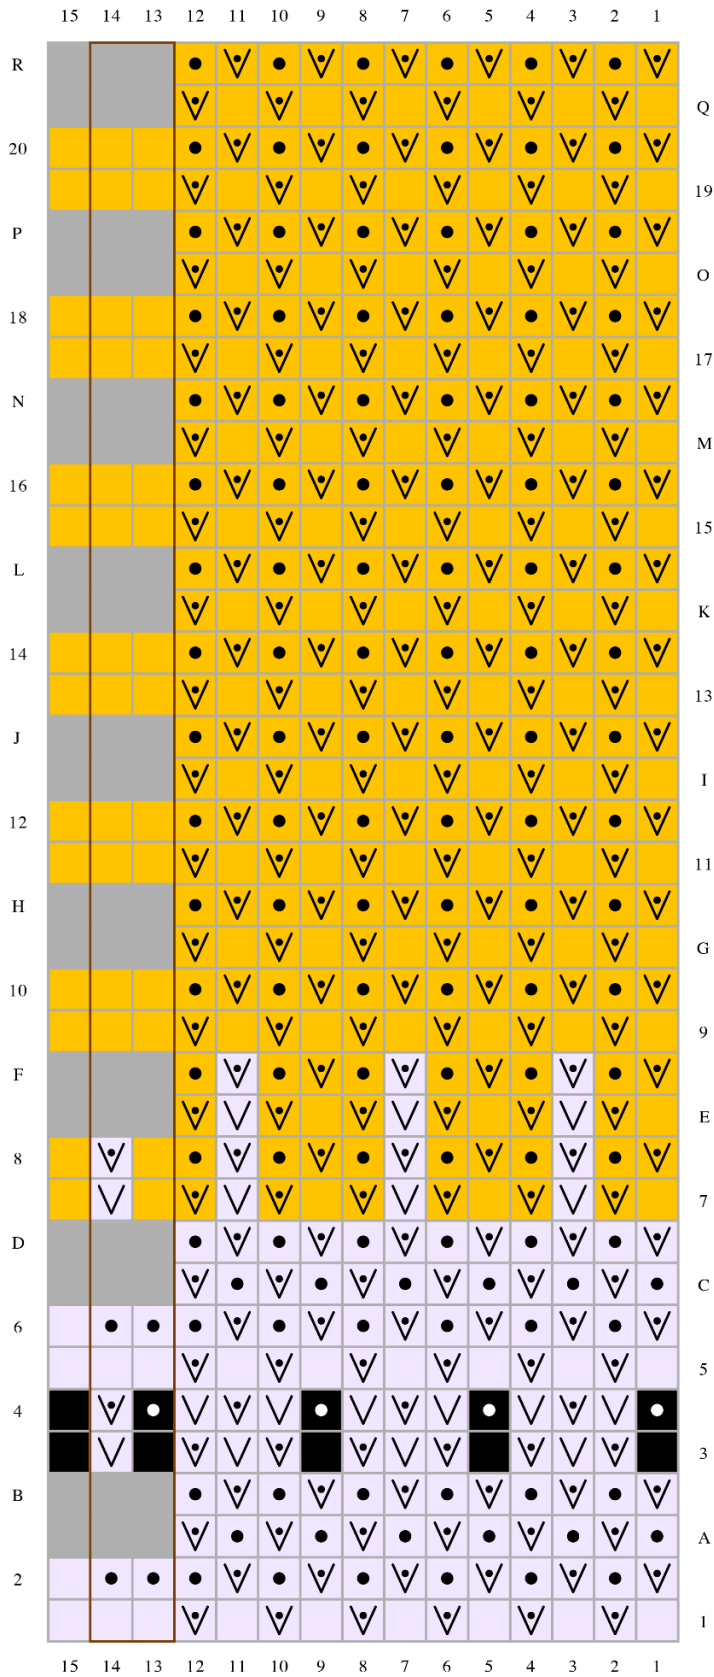

Dekolt Przodu A

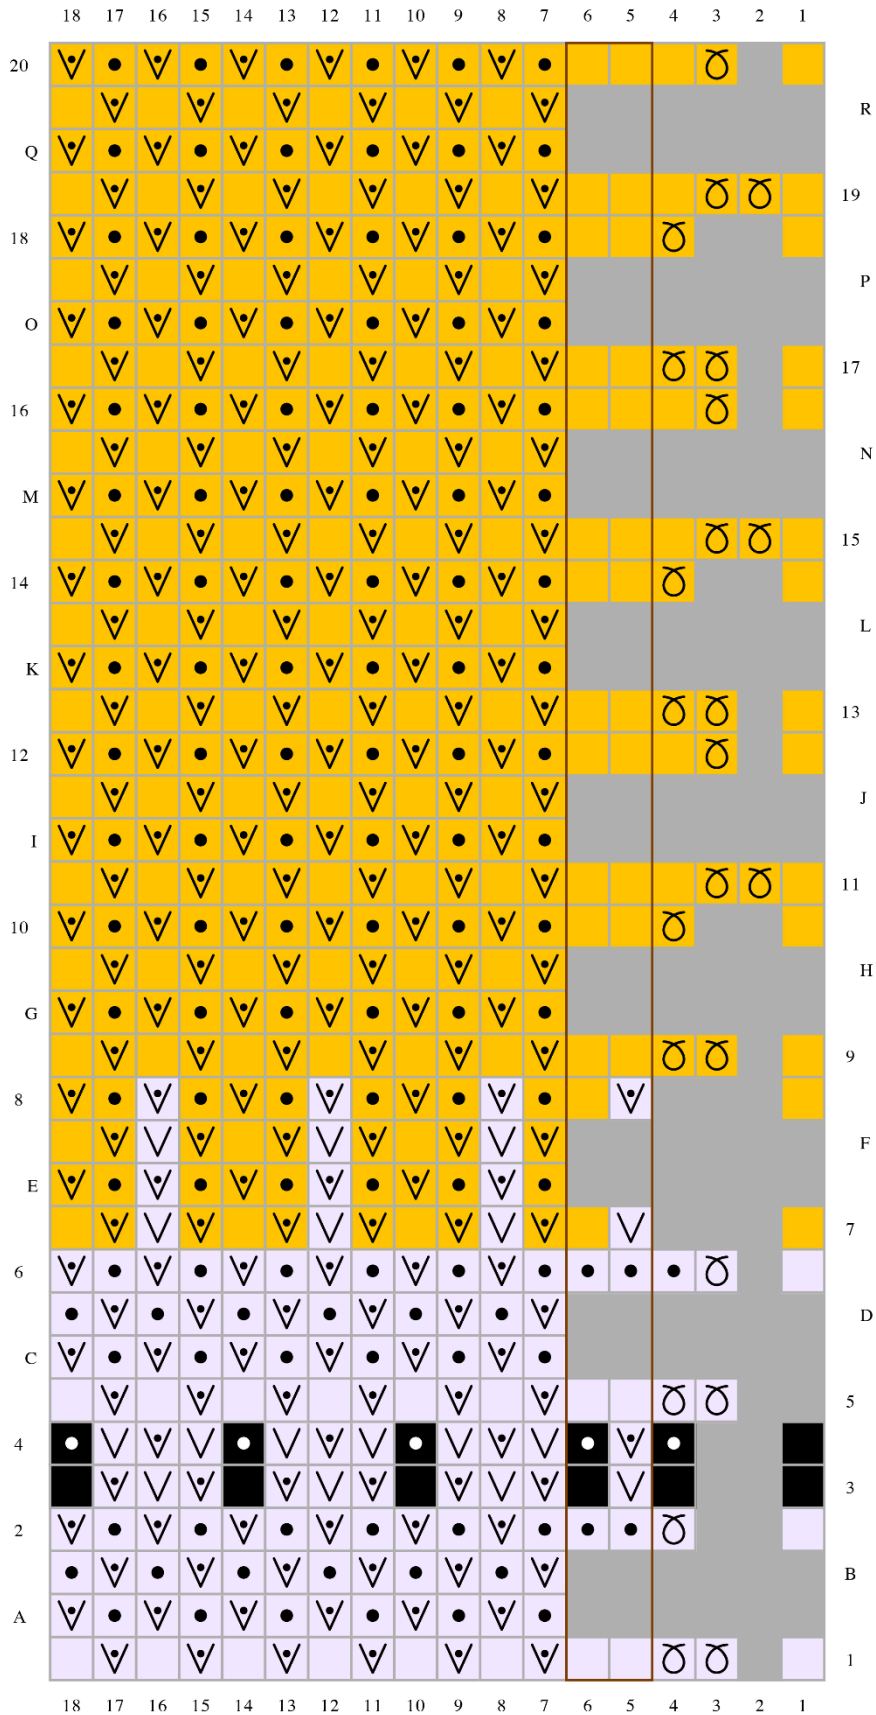

Dekolt Przodu B

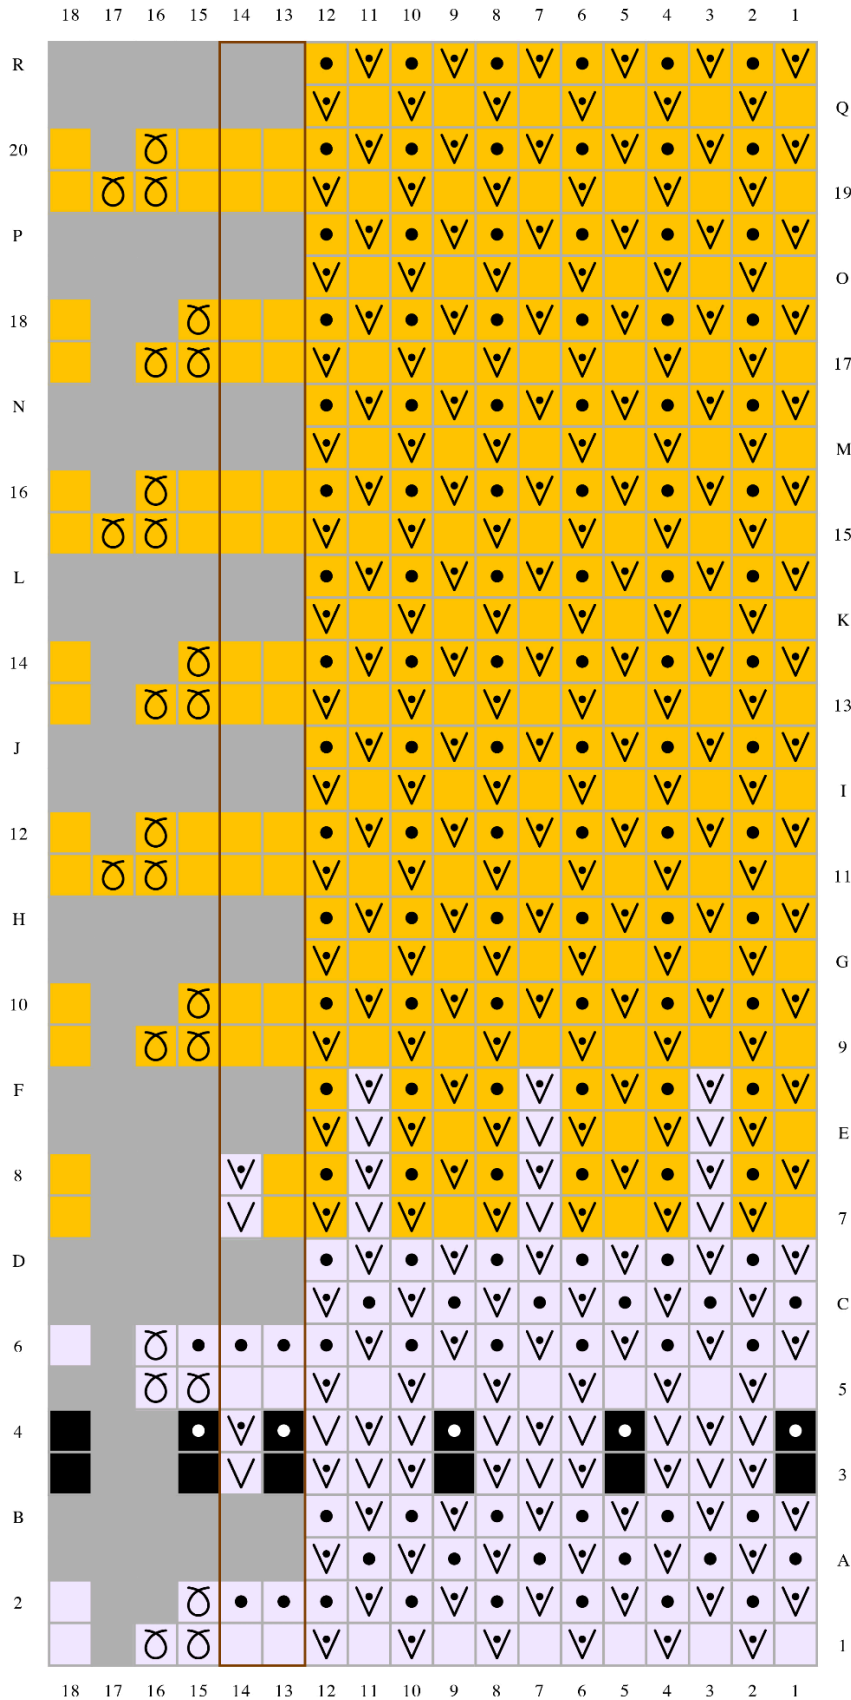

Wzór Rękawa

