



WZÓR DO WYKONANIA NA DRUTACH

Bevelled Tank

Intarsja Top

Design: Heidi Gustad | Summer 2024

Materiały

Hobbii Rainbow Deluxe 8/4

Włóczka A: Spruce (33); 2 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5) motki

Włóczka B: Turmeric (45); 2 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5) motki

Włóczka C: Yale (16); 1 (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2) motki

Włóczka D: Cream (03); 1 motek

Druty na żyłce 2,75 mm, dł. 80 cm

Druty 2 mm odpowiednie do przerabiania małych obwodów na okrągło

Zawsze użyj drutów dziewiarskich, dzięki którym uzyskasz właściwe parametry próbki po blokowaniu.

Marker, agrafka dziewiarska, igła do cerowania

Włóczka

 **Rainbow Deluxe 8/4**, Hobbii

Fingering, Sock

100% Turecka bawełna

50 g = 170 m

Próbka

24,5 o. & 35 rz. = 10 cm dżersejem, na drutach 2,75 mm, po blokowaniu

Hashtagi Dla Mediów

Społecznościowych

#BevelledTank #PomPomXHobbii

#PomPomXHobbiiSummer2024

Rozmiar

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Wymiary

Wymiary gotowego projektu - obwód klatki piersiowej:

81,5 (91,5, 101,5, 112, 122, 132, 142, 152,5, 162,5) cm – luz (positive ease) 10 cm

Modelka ma wzrost 170 cm, obwód klatki piersiowej 86,5 cm i ma na sobie rozmiar 3.

Objaśnienie Do Wzoru

Ten top bez rękawów jest przerabiany w dwóch panelach od dołu do góry i zszywany po bokach i na ramionach. Każdy panel charakteryzuje się prostą kolorystyką intarsji. Podkroje pach wykończone ścięciem dżersejowym, aby uzyskać proste zwinięte wykończenie.

Dolny brzeg bluzki oraz dekolt wykończone dwukolorową plisną, aby uzyskać efekt podwójnej plisy. Szew na ramieniu jest zaprojektowany tak, aby podczas noszenia lekko opadał do tyłu.

Intarsja: Podczas zmiany koloru, podnieś nową nitkę nad starą, skręcając te dwie nitki.

Kup Włóczkę Tutaj

<https://shop.hobbii.pl/bevelled-tank-intarsja-top>

Opis wzoru



Pytania

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania do tego wzoru, nie wahaj się napisać do nas na kontakt@hobbii.pl. Pamiętaj proszę, aby podać numer oraz nazwę wzoru.

Miłego Robótkowania!

SKRÓTY

Pocz.: początek

odjąć: odejmowanie oczek

o.p.: oczko prawe

2 o.p. raz: 2 oczka prawe przerobione razem

o.l.: oczko lewe

PS: prawa strona robótki

ssk: Zdjąć 2 oczka jak do przerobienia na prawo, jedno po drugim, przerobić je razem przez tylną pętelkę

o: oczko(a)

LS: lewa strona robótki

WZÓR

PRZÓD

** Na druty z żyłką nabrać dziergając (Cable cast on) 50 (56, 62, 68, 75, 81, 87, 93, 99) o. włóczką A, zmienić na włóczkę B, nabrać 50 (56, 62, 68, 75, 81, 87, 93, 99) o. włóczką B. 100 (112, 124, 136, 150, 162, 174, 186, 198) o.

Uwaga: Skręcić razem włóczki przy zmianie koloru.

Rząd 1 (PS): O.p. włóczką B do zmiany koloru, zmienić na włóczkę A, o.p. do końca.

Rząd 2 (LS): o.l. włóczką A do zmiany koloru, zmienić na włóczkę B, o.l. do końca.

Powt. rzędy 1-2, aż robótką osiągnie dł. 18 (18, 17, 16,5, 16, 15, 14, 14, 12,5) cm od brzegu początkowego, kończąc rzędem na LS robótki. **

Modelowanie Pachy

Uwaga: Zachowaj ustalone kolory, skręcając razem włóczki przy zmianie koloru.

Rząd 1 (PS)(odjąć): 2 o.p., ssk, przerobić do ostatnich 4 o, 2 o.p. raz, 2 o.p. 2 o. *ujęte*

Rząd 2 (LS): O.l. do końca.

Powt. rzędy 1-2 jeszcze 8 razy. 82 (94, 106, 118, 132, 144, 156, 168, 180) o

Przód - Prawe Ramię

Następny rząd (PS): 2 o.p., ssk, o.p. do 5 o. przed zmianą koloru, zamknąć 5 (5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8) o. włóczką B, zamknąć 5 (5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8) o. włóczką A, o.p. do ostatnich 4 o, 2 o.p. raz, 2 o.p. 12 (12, 12, 14, 14, 16, 18, 18, 18) o. *ujętych*

Przełożyć oczka Lewego Ramienia (Kolor B) na agrafkę dziewiarską. Kontynuować przerabianie Prawego Ramienia tylko włóczką A.

Następny rząd (LS): o.l. do końca. 35 (41, 47, 52, 59, 64, 69, 75, 81) o

Rząd 1 (PS)(odjąć): 2 o.p., ssk, o.p. do ostatnich 4 o, 2 o.p. raz, 2 o.p. 2 o. *ujęte*

Rząd 2 (LS): O.l. do końca.

Powt. rzędy 1-2 jeszcze 1 (4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7) razy. 31 (31, 37, 40, 47, 50, 55, 59, 65) o

Rząd 1 (PS): 2 o.p., ssk, o.p. do końca. 1 o. *ujęte*

Rząd 2 (LS): O.l. do końca.

Rząd 3: 2 o.p., ssk, o.p. do ostatnich 4 o, 2 o.p. raz, 2 o.p. 2 o. *ujęte*

Rząd 4: O.l. do końca.

Rzędy 5-6: Powt. rzędy 3-4. 2 o. *ujęte*

Rzędy 7-8: Powt. rzędy 1-2. 1 o. *ujęte*

Rzędy 9-14: Powt. rzędy 3-8. 20 (20, 26, 29, 36, 39, 44, 48, 54) o

Rzędy 15-16: Powt. rzędy 3-4. 2 o. *ujęte*

Rząd 17: O.p. do ostatnich 4 o, 2 o.p. raz, 2 o.p. 1 o. *ujęte*

Rzędy 18-20: Przerobić 3 rzędy dżersejem.

Powt. rzędy 15-20 jeszcze 0 (0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 3) razy. 17 (17, 23, 26, 33, 33, 35, 39, 42) o

Powt. rzędy 3-4 dwa razy. 4 o. *ujęte*

Przerobić 2 rzędy dżersejem.

Powt. ostatnie 6 rzędów jeszcze 2 (2, 2, 2, 3, 2, 2, 2) razy. 5 (5, 11, 14, 17, 21, 23, 27, 30) o

Przerabiać dżersejem przez 2 (0, 4, 8, 6, 8, 6, 8, 6) rzędów, kończąc rzędem na LS.

Zamknąć wszystkie oczka.

Przód – Lewe Ramię

Przełożyć oczka Lewego Ramienia na druty. Na LS robótki dołączyć Włóczkę B i kontynuować przerabianie Lewego Ramienia tylko Włóczką B.

Następny rząd (LS): O.l. do końca. 35 (41, 47, 52, 59, 64, 69, 75, 81) o

Rząd 1 (PS): 2 o.p., ssk, o.p. do ostatnich 4 o, 2 o.p. raz, 2 o.p. 2 o. *ujęte*

Rząd 2 (LS): O.l. do końca.

Powt. rzędy 1-2 jeszcze 1 (4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7) razy. 31 (31, 37, 40, 47, 50, 55, 59, 65) o

Rząd 1 (PS): O.p. do ostatnich 4 o, 2 o.p. raz, 2 o.p. 1 o. *ujęte*

Rząd 2 (LS): O.l. do końca.

Rząd 3: 2 o.p., ssk, o.p. do ostatnich 4 o, 2 o.p. raz, 2 o.p. 2 o. *ujęte*

Rząd 4: O.l. do końca.

Rzędy 5-6: Powt. rzędy 3-4. 2 o. *ujęte*

Rzędy 7-8: Powt. rzędy 1-2. 1 o. *ujęte*

Rzędy 9-14: Powt. rzędy 3-8. 20 (20, 26, 29, 36, 39, 44, 48, 54) o

Rzędy 15-16: Powt. rzędy 3-4. 2 o. *ujęte*

Rząd 17: 2 o.p., ssk, o.p. do końca. 1 o. *ujęte*

Rzędy 18-20: Przerobić 3 rzędy dżersejem.

Powt. rzędy 15-20 jeszcze 0 (0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 3) razy. 21 (17, 23, 26, 33, 33, 35, 39, 42) o

Powt. rzędy 3-4 dwa razy. 4 o. *ujęte*

Przerobić 2 rzędy dżersejem.

Powt. ostatnie 6 rzędów jeszcze 2 (2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2) razy. 9 (5, 11, 14, 17, 21, 23, 27, 30) o

Przerabiać dżersejem przez 6 (0, 4, 8, 6, 8, 6, 8, 6) rzędów, kończąc rzędem na LS.

Zamknąć wszystkie oczka.

TYŁ

Przerabiać jak Przód od ** do **. 100 (112, 124, 136, 150, 162, 174, 186, 198) o

Modelowanie Pachy

Rząd 1 (PS): 2 o.p., ssk, przerabiać wzorem do ostatnich 4 o, 2 o.p. raz, 2 o.p. 2 o. *ujęte*

Rząd 2 (LS): O.l. do końca.

Powt. rzędy 1-2 jeszcze 13 (16, 16, 20, 26, 28, 33, 35, 37) razy. 72 (78, 90, 94, 96, 104, 106, 114, 122) o

Przerobić 2 rzędy dżersejem.

Powt. rzędy 1-2 dwa razy. 4 o. *ujęte*

Powt. ostatnie 6 rzędów jeszcze 3 (3, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1) razy. 56 (62, 70, 78, 84, 92, 98, 106, 114) o

Przerobić 2 (2, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 2) rzędy dżersejem, kończąc rzędem na LS.

Zamknąć wszystkie oczka.

WYKOŃCZENIE

Wszyć wszystkie końce włóczki, zablokować przód i tył. Zszyć boki i ramiona za pomocą ściegu materacowego.

Dolny Brzeg

Trzymając robótkę do góry nogami PS skierowaną do siebie, zacząć od szwu bocznego, drutami 2,75 mm i Włóczką C, nabrać i przerobić 196 (217, 245, 266, 294, 322, 343, 371, 392) o. wokół dekolту. Połączyć, aby przerabiać na okrągło, UM na początku okrążenia.

Okrążenie 1: Włóczką C, o.l. do końca.

Okrążenie 2: Włóczką D, o.p. do końca.

Okrążenia 3-4: [3 o.p. Włóczką D, 1 o.p. Włóczką C, 3 o.p. Włóczką D] do końca.

Okrążenia 5-6: [2 o.p. Włóczką D, 3 o.p. Włóczką C, 2 o.p. Włóczką D] do końca.

Okrążenia 7-8: [1 o.p. Włóczką D, 5 o.p. Włóczką C, 1 o.p. Włóczką D] do końca.

Okrążenia 9-10: Włóczką C, o.p. do końca.

Okrążenie 11: Włóczką C, o.l. do końca.

Włóczką C, przerobić 10 okrążeń.

Zamknąć wszystkie oczka.

Złożyć dolny brzeg na pół, używając lewego karbu jako punktu środkowego (Opcjonalnie: użyj markerów z zapięciem, aby przypiąć brzeg zamkniętych oczek wzdłuż brzegu nabranych oczek) Używając ściegu obrzucającego zszyć ręcznie, aby utworzyć podwójny brzeg.

Dekolt

PS skierowaną do siebie, zaczynając od środka dekolту tyłu, drutami 2 mm oraz Włóczką C, nabrać i przerobić 19 (26, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27) o. wzdłuż dekolту tyłu, 41 (44, 51, 55, 58, 60, 64, 69, 73) o. w dół lewej strony do środka przodu, 41 (44, 51, 55, 57, 60, 64, 69, 73) o. w górę prawej strony do prawego ramienia, oraz 19 (26, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27) o. wzdłuż dekolту tyłu. 120 (140, 150, 160, 165, 170, 180, 190, 200) o

Połączyć, aby przerabiać na okrągło, UM na początku okrążenia.

Okrążenie 1: Włóczką C, o.l. do końca.

Okrążenia 2-5: [1 o.p. Włóczką C, 4 o.p. Włóczką D] do końca. Odciąć Kolor D.

Kontynuować tylko Włóczką C.

Przerobić 1 okr. na prawo.

Przerobić 1 okr. na lewo.

Przerobić 6 okrążeń.

Zamknąć wszystkie oczka.

Złożyć pliszkę dekolту na pół, używając lewego karbu jako punktu środkowego.

(Opcjonalnie: użyj markerów z zapięciem, aby przypiąć brzeg zamkniętych oczek wzdłuż

brzegu nabranych oczek) Używając ściegu obrzucającego, zszyć ręcznie, aby utworzyć podwójną pliskę.

Podkrój pachy

PS skierowaną do siebie, zaczynając na środku pod pachą, drutami 2 mm i Włóczką C, nabrać i przerobić 116 (128, 138, 150, 158, 168, 178, 190, 200) o. wokół pachy. Połączyć, aby przerabiać na okrągło, UM na początku okrążenia.

Okrążenie 1: O.l. do końca.


Okrążenia 2-5: O.p. do końca.

Zamknąć wszystkie oczka.

Wszyć pozostałe końce włóczki i ponownie zablokować bluzkę.

Miłego tworzenia!

Schemat

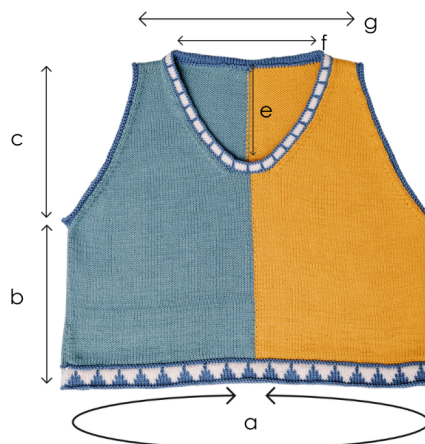

- a. **Wymiary gotowego projektu - obwód klatki piersiowej:** 81,5 (91,5, 101,5, 112, 122, 132, 142, 152,5, 162,5) cm
- b. **Długość (od dołu do pachy):** 21,5 (22,5, 24, 25, 26,5, 28, 29, 30,5, 31,5) cm
- c. **Głębokość podkroju pachy (przód):** 18,5 (19,5, 21, 22, 23,5, 25, 26, 27,5, 28,5) cm
- d. **Głębokość podkroju pachy (tył):** 16 (17, 18,5, 19,5, 21, 22, 23,5, 25, 26) cm
- e. **Głębokość dekoltu:** 13,5 (14,5, 16, 17, 18,5, 19,5, 21, 22, 23,5) cm
- f. **Szerokość dekoltu tyłu:** 23,5 (26, 29, 32,5, 35, 38, 40,5, 44, 47) cm
- g. **Szerokość ramion (bez wykończenia):** 2 (2, 4,5, 5,5, 7, 9, 9,5, 11,5, 12,5) cm

Heidi Gustad jest autorką książek o rękodzielactwie i projektantką specjalizującą się w rękodziele z włóczki. W swojej twórczości łączy elementy vintage i nowoczesnego designu, kładąc nacisk na motywy kolorystyczne i graficzne. Śledź jej pracę na HandsOccupied.com lub w mediach społecznościowych @handsoccupied.